


Vertiv PowerGo VC1HCB0A21B3DXX Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 230/400 V 11 kW WYE 3- phasig Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 3P+N+E Ausgangsanschlüsse: 25 21 x 60320 C13 4 x C19 0U 3 m Schnur Schwarz

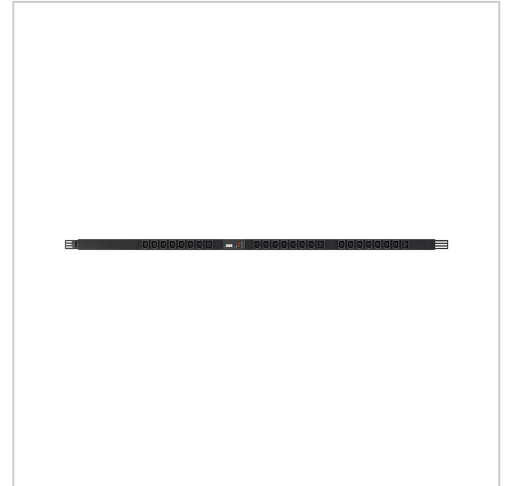

Artikelnummer	900100772
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Vertiv PowerGo VC1HCB0A21B3DXX Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 230/400 V 11 kW WYE 3-phasig Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 3P+N+E Ausgangsanschlüsse: 25 21 x 60320 C13 4 x C19 0U 3 m Schnur Schwarz

Produktbeschreibung:

Vertiv PowerGo EP4G80A1 ist eine überwachte Rack-PDU mit einer gut sichtbaren LED-Anzeige, die über den Fernzugriff auf das Netzwerk einen umfassenden Überblick über den Stromverbrauch auf Eingangsebene bietet. Dieses dreiphasige Gerät unterstützt eine Lastkapazität von bis zu 11 kVA bei 230/400 V WYE und 16 A über den 3P+N+E (IP44)-Stecker und bietet eine zuverlässige Stromverteilung für kritische IT-Geräte. Inkl. 21 IEC C13- und 3 IEC C19-Steckdosen mit manueller Verriegelung für eine vielseitige Konnektivität. Es verfügt außerdem über fehlertolerantes Daisy-Chaining mit RSTP. Das trägt dazu bei, dass Daten auch bei einem Bruch der Netzwerkkette gemeldet werden können. Dieses Gerät unterstützt flexible Integrationsprotokolle wie IPv4/IPv6, SNMP und Modbus TCP/IP. Sie verfügt über eine Konfiguration mit 0 HE zur vertikalen Rackmontage, die eine nahtlose Integration in Standard-Racks erlaubt. Es unterstützt eine maximale Betriebstemperatur von 45 °C und gewährleistet so die Anpassung an anspruchsvolle Umgebungen. CE-zertifiziert, FCC-gezeichnet, entspricht IEC 62368-1 und RoHS. Die Geräte werden zu 100 % getestet. Wir geben darauf ein Jahr Garantie, was Effizienz und Sicherheit gewährleistet.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230/400 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsverdrahtung

WYE 3-phasig

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Stecker IEC 60309 3P+N+E

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

21 x power IEC 60320 C13

4 x Strom IEC 60320 C19

Ausgangsspannung

50/60 Hz

Elektrischer Strom max.

16 A

Leistungskapazität

11 kW

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

Ethernet 10/100

Remoteverwaltungsprotokoll

DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, Syslog, TACACS+,

Modbus TCP

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel 3 m

Besonderheiten

Vertikale Ausrichtung, H07RN-F 4 mm² cable, Gänseblümchen-Verkettungsfunktionalität, scrollbare/drehbare Digitalanzeige, IP-

Resettaste, Hard-Reboot-Taste

Kennzeichnung

IEC 62368-1, EN 55035, EN 55032, RoHS, FCC

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Abmessungen und Gewicht

Breite

5,1 cm

Tiefe

5,1 cm

Höhe

168,3 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

7,5 kg

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	0
Steckertyp	Stecker IEC 60309 3P+N+E
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Gestellte Leistung	11 kW
Farbkategorie	Schwarz
Ausgangsanschlussyp	4 x Leistung IEC 60320 C19, 21 x Leistung IEC 60320 C13
Anzahl Anschlüsse	25
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

