


Elo Touch Solutions 5054L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50" offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

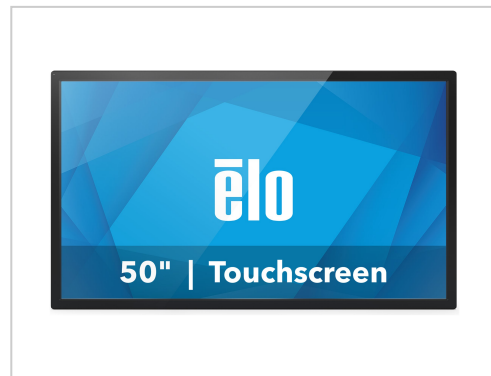

Artikelnummer 999938712

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 5054L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50" offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Touchmonitor, 126 cm (50"), Infrarot, Multi Touch, Auflösung: 3840x2160 Pixel, Reaktionszeit: 9,5 ms, Helligkeit 450cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 4000:1, Clear Glass, Anschluß: USB-C, Ethernet, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK, US), QSG, Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 1 Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

127 cm (50")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 2.0 Hub

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

4K 3840 x 2160 bei 60 Hz

Helligkeit

500 cd/m²

Helligkeit mit Touchscreen

450 cd/m²

Kontrast

4000:1

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Reaktionszeit

9,5 ms

Vertikale Bildwiederholrate

24 - 64 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 135 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

+89 / -89

Vertikaler Betrachtungswinkel

+89 / -89

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Umgebungslichtsensor, 24/7 Betriebsmodus, Infrarot-Touch-Technologie, Glas mit geringer Reibung

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

116,11 cm x 5,36 cm x 68,17 cm

Gewicht

24,23 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

8 Watt

Eingang

Typ

Touchscreen - Touchscreen

Movement Detection Technologie

Infrarot

Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI

USB-C

OSD-Steuerung (RJ-45)

DisplayPort 1.4

RS-232 (Mini-Klinkenstecker)

Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)

4 x Micro-USB

USB (Typ A)

LAN (RJ-45)

DisplayPort 1.2

Mechanisch

VESA-Halterung

400 x 400 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel

MTBF

50,000 Stunden

Kennzeichnung

UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

99 Watt

Energierverbrauch Sleep

1.8 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.28 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite
131 cm
Transporttiefe
18,7 cm
Transporthöhe
94 cm
Transportgewicht
30,79 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), OSD-Steuerung (RJ-45), USB-C, RS-232 (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.2, 4 x Micro-USB, USB (Typ A), 2 x HDMI
Display - Diagonale	50 Zoll
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Größe diagonal (metrisch)	127 cm
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Reaktionszeit	9,5 ms
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	24,23 kg
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

