


Mobotix D71 Netzwerk- Überwachungskamera Kuppel Außenbereich Innenbereich wetterfest Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1512 Audio GbE USB-C MJPEG H.264 H.265 MxPEG+ DC 50 V / AC V / PoE Plus Class 4

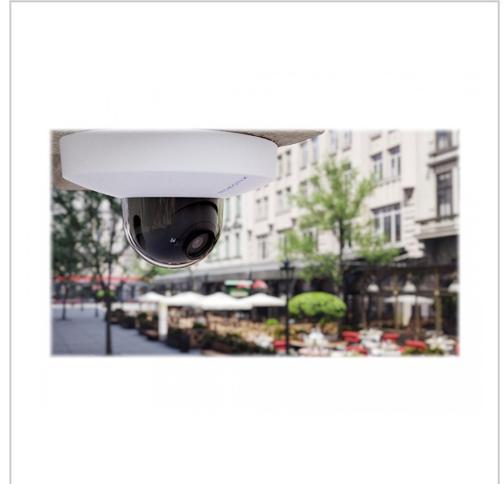

Artikelnummer 999432237

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Mobotix D71 Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Außenbereich Innenbereich wetterfest Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1512
Audio GbE USB-C MJPEG H.264 H.265 MxPEG+ DC 50 V / AC V / PoE Plus Class 4

Produktbeschreibung:

D71 4MP Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512)

- Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8 GB Speicherkarte inklusive

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

16,4 cm

Tiefe

16,4 cm

Höhe

4,75 cm

Gewicht

2,5 kg

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format

MJPEG, H.264, H.265, MxPEG+

Max. Digitalvideoauflösung

2688 x 1512

Bewegungserkennung

Ja

Digitales Zoom

8

Belichtungsbereich

1 Sek - 1/16000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. | 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. | 0.02 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. | 0.001 Lux -

S/W - Verschlusszeit 1 Sek.

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Videoaufnahme

2688 x 1512 @ 30 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale

Automatische Belichtungssteuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, Privacy Zone, Dreifach-Videodatenstrom, Multicast Streaming, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Personenzählung, Heat Map, Object Counting, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, 3-Achsen-Einstellung, Gehäuse aus Polycarbonat

Bildsensor

Typ

4 MP

Objektivkonstruktion

Horizontales Blickfeld (Grad)

90

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Netzwerkprotokolle

DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, SMB, SSL, IGMPv3,

CIFS, FTPS, SFTP, NFS, SIP, Zeroconf

Computerschnittstelle

USB-C

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45 | Audioausgang | Audioeingang | USB 2.0 - 24-poliger USB-C

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Inbusschlüssel, Torx-Schraubenschlüssel, 4 Schrauben, Schraubenschlüssel, 2 Anschlussklemmen, 2 wasserdichte Dichtungen,

Montagekabel mit Dichtung, 4 Dübel, 4 Unterlegscheiben, 4 Dichtstopfen

Enthaltene Kabel

1 x Patch-Kabel - extern - 50 cm

Kennzeichnung

FCC CFR47 Part 15 B, IK10, IP66, EN 50581:2012, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, EN 50121-4:2015, EN 61000-6-

4:2007+A1:2011, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011+AC:2012, TLS

v1.3, EN 61000-6-1:2015, EN 61000-6-2:2015, EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017+AC:2015, IEC 60950-22:2016

Farbe

Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 50 V / AC 50 V / PoE Plus Klasse 4

Stromversorgungsgerät

25 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

