


ASUS MB X299 PRO Intel,2066 Skt 2066 ATX

Artikelnummer	991840531
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

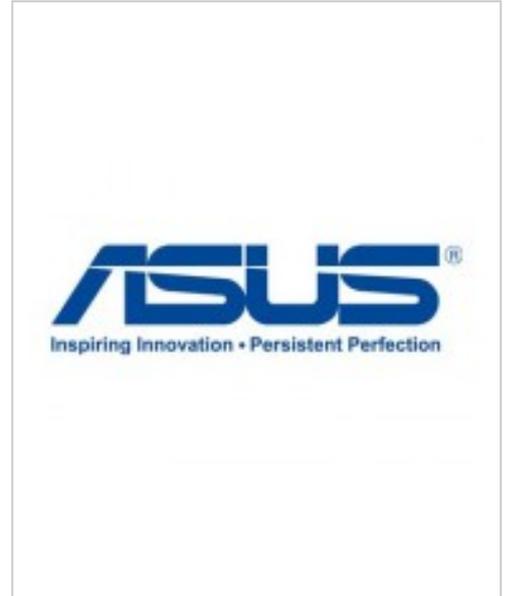

Produktbeschreibung

Das WS X299 PRO bietet umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und sogar All-in-One(AIO)-Kühler, entweder über Fan Xpert 4 oder ASUS UEFI. Egal, ob Du mit Luft oder Wasser kühlst, der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise und mit einem einzigen Mausklick. Zusätzlich ist ein Extreme-Quiet-Modus vorhanden, der alle Lüftergeschwindigkeiten unter das standardmäßig eingestellte Minimum reduziert - damit Dein System bei leichten Aufgaben flüsterleise bleibt.

Mit der ASUS 5-Wege-Optimierung werden die wesentlichen Aspekte des Systems mit perfekt auf Deinen PC zugeschnittenen Übertaktungs- und Kühlungsprofilen dynamisch optimiert.

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Netzwerkcontroller	Intel I210-AT
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x TOSLINK, 4 x USB 2.0, 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - M, 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 2 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x USB-C Gen2, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x USB 3.1 Gen 2, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker, 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klink
Netzwerk	2 x Gigabit Ethernet
Speicherschnittstellen	PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x U.2, PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2, SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Se, SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 (8x-Modus), 1 x PCIe 3.0 x4, 8 x DIMM 288-polig
RAM-Steckplätze	8 DIMM-Steckplätze
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x USB 3.1 Gen 2 - Stiftleiste, 1 x Thunderbolt - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz, 3600 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.)
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Massenspeicher-Schnittstellen	6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2, 1 x U.2
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 6-poliger ATX12V-Anschluss
Speicher	M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID), U.2 Anschluss
Prozessorsocket	LGA2066 Socket
Unterstützte RAM-Technologie	DDR4 SDRAM
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Chipsatz	Intel X299
Hauptplatine - Formfaktor	ATX
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Weitere Bilder

