


Assmann DIGITUS Professional Netzwerkkabelsatz LC Multi-Mode M 2 m Glasfaser 50/125 Mikrometer OM4 Grau Schwarz weiß Blau Gelb Rot grün braun orange violett pink Türkis

Artikelnummer	994104133
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

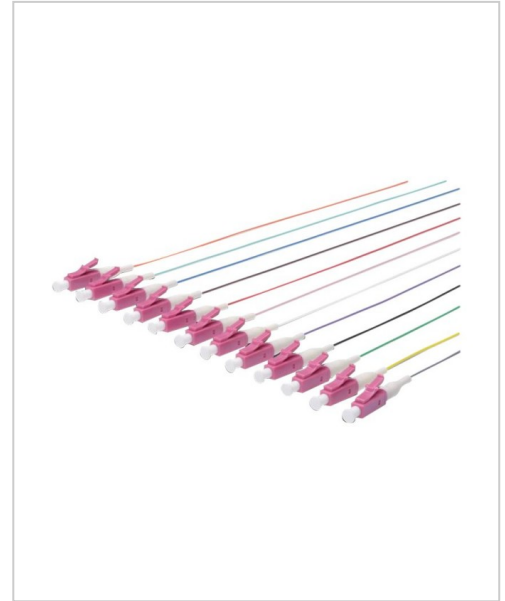

Produktbeschreibung

Assmann DIGITUS Professional Netzwerkkabelsatz LC Multi-Mode M 2 m Glasfaser 50/125 Mikrometer OM4 Grau Schwarz weiß Blau Gelb Rot grün braun orange violett pink Türkis

Produktbeschreibung:

Details: Simplex OM4 50/125µ 2 m Steckverbinder
entsprechend Norm IEC 61754-4 2002 Betriebstemperatur: -25 °C ...
+80 °C Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ...
+65 °C Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4 dB Rückflusdämpfung
MM PC: > 25 dB Zirkonia-Keramik Ferrule Sekundärcoating
Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm Primärcoating: Acrylate;
Ø 250 ± 15 µm Farbige Fasersätze nach IEC 304
in den Farben: Weiss,
Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau,
Grün, Gelb, Braun, Blau 12 Stück als Verpackungseinheit
Loose buffer LC/UPC 0.9mm 12 Farbe LSZH pigtail ,
Multimode 50/125um, Class OM4, 2m Steckefarbe
RAL4003 Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich
als LC Simplex,
SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen
mit den Klassen OS2,
OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität
für Ihr Netzwerk.

Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4
2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule.
Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß,
Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau,
Grün, Gelb, Braun, Blau).
Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
LC

Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Mehrfarbig
Lochdurchmesser
50 µm
Fliesenbelag Durchmesser
125 µm
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Einführungsverlust
0,4 dB
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
200 g

Weitere Bilder

