

Mobotix Mx-VMSD1A-2021-VA


Artikelnummer 999805782

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

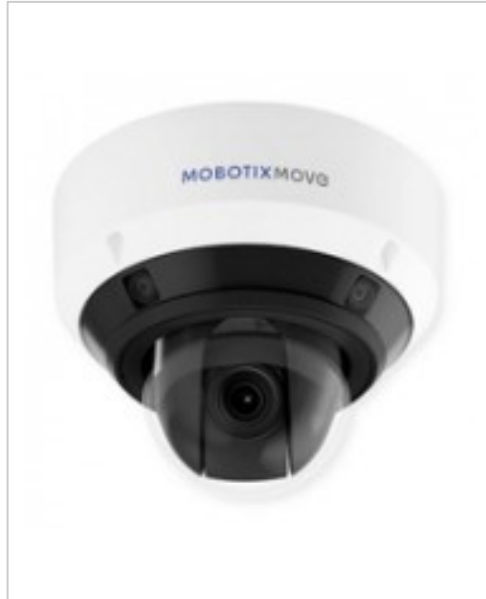

Produktbeschreibung

Mobotix Mx-VMSD1A-2021-VA

Produktbeschreibung:

Erleben Sie verbesserte Überwachungsfunktionen mit der MOBOTIX MOVE MX-VMSD1A-2021-VA. Diese Netzwerküberwachungskamera ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert und arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 55 °C. Die Kamera ist so konstruiert, dass sie schwierigen Wetterbedingungen standhält und den Normen IP66 und NEMA Typ 4X entspricht. Ihre Bildgebungstechnologie kombiniert einen hochauflösenden optischen Sensor mit automatischer Fokuseinstellung und gewährleistet so präzise und klare Videoaufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer Mindestbeleuchtung von nur 0,006 Lux.

Das Modell MOBOTIX MOVE unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 2560 x 1920 Pixeln und Bildraten von 60 fps und liefert flüssige und detailreiche Aufnahmen. Es verfügt über KI-Funktionen wie Personen- und Fahrzeugerkennung, die seine Echtzeit-Überwachungsfunktionen verbessern. Mit Audio-Unterstützung verfügt diese Kamera über eine integrierte Mikrofonfunktion und mehrere Anschlussmöglichkeiten, sodass sie in verschiedene Netzwerkarchitekturen integriert werden kann. Ob für Sicherheits- oder Überwachungszwecke – diese Kamera bietet umfassende Abdeckung und zuverlässige Leistung.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

G.711, G.726, AAC-LC

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

25 cm

Tiefe

25 cm

Höhe

19,5 cm

Gewicht

3,8 kg
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich, Innenbereich - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format
H.264, MJPEG, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1920
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
1080p
Digitales Zoom
31
Belichtungsbereich
16/30 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.12 Lux - Farbe - F2.0 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s
0.17 Lux - Farbe - F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
0.1 Lux - S/W - F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
0.011 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s
0.015 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
0.006 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
Infrarot-LEDs
Ja
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
RAM
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Leistungsmerkmale
Ambarella CV2 CPU, Ambarella CV25M CPU, 144 dB wide dynamic range, INViF (Profil G) Unterstützung, ONViF (Profil S) Unterstützung, ONViF (Profil T) Unterstützung, ONViF (Profil M) Unterstützung, 802.1x authentication, die-cast aluminium housing, polycarbonate bubble, Automatic Tracing White (ATW), Backlight Compensation (BLC), AI Video Motion Detection (AI-VMD), Object Tracking, IR-cut filter, Trusted Platform Module (TPM), 108 dB wide dynamic range, AI Analytics, AI Sound Classification, Audioerkennung, Glasbrucherkennung, gunshot detection, Scene Change Detection (SCD), AI Privacy Guard, KI-Gesichtserkennung, AI people detection, KI-Fahrzeugerkennung, KI-Nicht-Maskenerkennung, KI-Belegungserkennung, AI scene change detection, 32 Datenschutzbereiche, 8 Datenschutzbereiche, 8 VIQS zones, E-Mail-Benachrichtigungen, Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte, Variable Image Quality on Specified area (VIQS), Video-Titel-Overlay, Quad-Streaming, MxMessages, Super Dynamic-Technologie, Intelligent Auto (iA), Nebelkompensation, Automatic Gain Control (AGC), automatische Kontrastanpassung, digitale Geräuschminderung, 180° Bilddrehung, 256 voreingestellte Positionen, Automatisches Schwenken, Auto Return, automatische Verfolgung, Patrouillenmodus, preset sequence, konstante Bitrate, variable Bitrate, Kennwortschutz, Digest-Authentifizierung, sicherer Bootvorgang, HTTPS-Verschlüsselung, Device Certificate GlobalSign pre-installed, user authentication, host authentication, alteration detection, NAS-Ready, Firmware upgrade-fähig, DORI-Bereich, 45.3m detection distance, 18.1m observe distance, 9.1m recognize distance, 4.5 m Erkennungsdistanz, 48.3m detection distance (wide), 1188.9m detection distance (tele), 19.3m observe distance (wide), 9.7m recognize distance (wide), 4.8m identify distance (wide)
Bildsensor
Typ
4 x 5 MP Progressive Scan CMOS 1/2.7" 2560 x 1920 (effektiv)
1 x 2 MP Progressive Scan CMOS 1/2.8" 1920 x 1080 (effektiv)
Objektivkonstruktion
Objektivsystem
4 x 3.2 mm Mindestabstand 1 m) - f/1.6 - 97° (H) / 71° (V)
1 x motorbetriebener Zoom - 4 mm - 84.6 mm - automatisch Einstellung Mindestabstand 1.5 m) - f/1.6-4.5 (P-Iris) - 3.7-77° (H) / 2.2-44° (V)
Optisches Zoom

21 x
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 500
Kippen
Bereich (Grad)
-15 bis +195
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 500
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle
ARP, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCPv6, SNMP, SMTP, RTP, HTTP, HTTPS, NTP, DNS, LLDP, MQTT, MLD
Anz. Alarmeingänge
3
Anz. Alarmausgänge
2
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Audioeingang - 3,5-mm-Buchse
Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, SSL, TLS, FIPS 140-2 Level 3
Verschiedenes
Kennzeichnung
NDAA, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), EMC, FCC Part 15 A, EN55032 Class A, EN55024, UL 62368-1, C-UL, IEC 62368-1, ICES-003
Klasse A, CSA C22.2 No.62368-1, IP66, IK10, NEMA Type 4X, UL 50E
Farbe
Weiß, RAL 9003, Schwarz
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 54 V / PoE++ Klasse 5 - 0.66 A
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

