

# Lenovo Essential Wired Keyboard and Mouse Combo AI Turkish 440 Tastatur Türkei


**Artikelnummer** 900198008

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

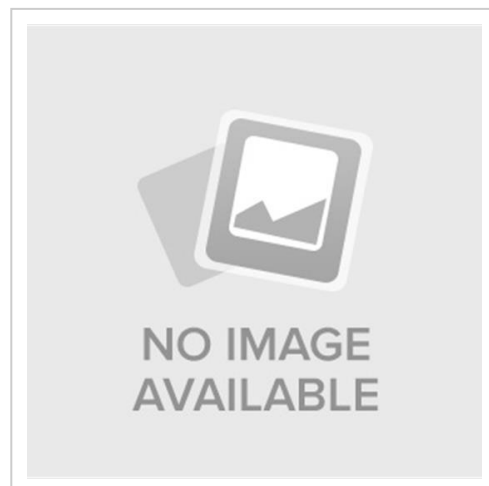

## Produktbeschreibung

Lenovo Essential Wired Keyboard and Mouse Combo AI Turkish 440 Tastatur Türkei

Produktbeschreibung:

Die Lenovo Essential USB-Tastatur und -Maus-Kombi ist erfreulich unkompliziert. Das strapazierfähige Set kann an jedem USB-Port angeschlossen werden und überzeugt durch seine kabelgebundene Zuverlässigkeit. Die starke wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen Spritzern, ohne die Handhabung einzuschränken. Freuen Sie sich über ein angenehmes Schreibgefühl mit leisem Tastenanschlag und vollem Ziffernblock im modernen, platzsparenden Design. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Der hochauflösende optische 1.000-dpi-Sensor sorgt für eine flüssige Bedienung und erhöhte Produktivität.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle

USB

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht

Tastatur: 42,4 cm x 14,6 cm x 2 cm / 570 g

Maus: 11,1 cm x 6,2 cm x 3,4 cm / 69 g

Tastaturkurzbefehl-Funktion

Copilot-Schlüssel

Lokalisierung und Layout

Türkisch

Einstellbare Höhe

Ja

Schutz

Spritzwasserbeständig

Besonderheiten

Nummernblock

Zeigegerät

Typ

Maus - kabelgebunden

Anzahl Tasten

3

Movement Detection Technologie

Optisch

Bewegungsauflösung

1600 dpi

Leistung

1 Million Klicks  
Ausrichtung  
Rechts- und linkshändig  
Verschiedenes  
Farbe  
Schwarz  
Kabellänge  
1.8 m  
Kennzeichnung  
AAA, BSMI, CB, C-Tick, EAC, FCC, IC, KCC, TUV, UL, VCCI  
Verpackungsdetails  
Braune Box  
Wesentliche Lebensdauer  
10 Mio. Klicks  
Software & Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  
Windows 10, Windows 11  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
50,8 cm  
Transporttiefe  
17,9 cm  
Transporthöhe  
4,5 cm  
Transportgewicht  
910 g  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
15 - 60% RH