


Biostar E1-6010 onBoard 2xDDR3 VGA MiniITX Mini-ITX Grafik

Artikelnummer	998958218
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

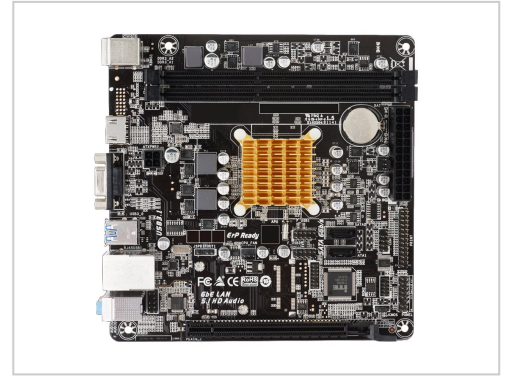

Produktbeschreibung

Biostar A68N-2100K Mini-ITX Motherboard

Das Biostar A68N-2100K ist ein leistungsstarkes Mini-ITX Motherboard, das speziell für kompakte Systeme entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem AMD E1 6010 Prozessor und integrierter Onboard-Grafik bietet es eine effiziente Basis für Office-, Multimedia- und leichte Gaming-Anwendungen. Die Unterstützung von DDR3- und DDR3L-RAM sorgt für flexible Speicheroptionen.

Mit USB 3.2 Gen 1 und Gigabit LAN ermöglicht das Board schnelle Datenübertragungen und stabile Netzwerkverbindungen, was besonders für professionelle Anwender und IT-Profis von Vorteil ist. Die Serial ATA-600 Schnittstelle garantiert zudem eine hohe Performance bei der Datenanbindung von Speichermedien. Das kompakte Design im Mini-ITX-Format erlaubt den Einsatz in platzsparenden Systemen, ohne Kompromisse bei der Ausstattung einzugehen.

Technische Highlights

- AMD E1 6010 Prozessor mit integrierter Grafik für effiziente Performance
- Unterstützung von DDR3 und DDR3L RAM mit Geschwindigkeiten bis 1333 MHz
- USB 3.2 Gen 1 für schnelle und zuverlässige Datenübertragung
- Gigabit Ethernet für stabile und schnelle Netzwerkverbindungen
- Serial ATA-600 Schnittstelle für hohe Speicherbandbreite
- Kompakter Mini-ITX Formfaktor ideal für platzsparende PC-Systeme
- 8-Kanal HD Audio für hochwertigen Klang

Produkteigenschaften

Netzwerk	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Anzahl	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-Modus), 2 x DIMM 240-polig
Interne Schnittstellen	1 x Parallel - Stiftleiste, 1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Max. unterstützte Größe	16 GB
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Anz. der Kerne	Dual-Core
Grafikprozessor	AMD Radeon R2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x PS/2-Tastatur, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker, 1 x PS/2-Maus
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Unterstützte RAM- Geschwindigkeit	1333 MHz, 800 MHz, 1066 MHz
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Se
Prozessornummer	E1-6010
Speicher	Serial ATA-600
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600
Prozessor - Typ	E1
Taktfrequenz	1,35 GHz
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3L SDRAM, DDR3 SDRAM
Leistungsmerkmale	Einkanal-Speicherarchitektur
Hauptplatine - Formfaktor	Mini-ITX
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Produkttyp	Grafikadapter

Weitere Bilder

