

LevelOne 433Mbit/s Energie Über Ethernet PoE Unterstützung Weiß WLAN Access Point 1x 10/100Mbps Base-TX 15 W 80 max Clients IEEE 802.3/u/x/ad 802.11e/i/a


Artikelnummer 992307889

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

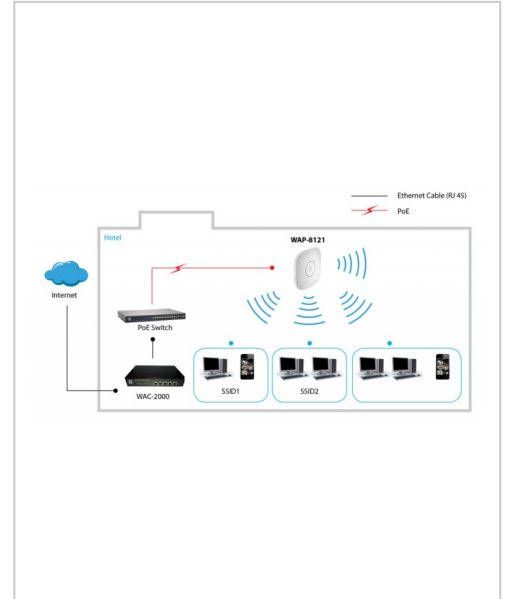

Produktbeschreibung

LevelOne 433Mbit/s Energie Über Ethernet PoE Unterstützung Weiß WLAN Access Point 1x 10/100Mbps Base-TX 15 W 80 max Clients IEEE 802.3/u/x/ad 802.11e/i/a

Produktbeschreibung:

Teilen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 750 Mbit/s

Kompatibel zu den Standards von IEEE-802.11ac/a/b/g/n

Unterstützt hohe Sicherheit durch WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung mit IEEE-802.1X

Verfügt über bis zu 8 SSIDs in Verb. mit WAC-2000/WAC-2003, um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit

Multi-Betriebsmodi und Dual-Band für unterschiedliche Drahtlosanwendungen

IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation

Für Decken- oder Wandmontage

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen

Gewicht

326 g

Höhe

189 mm

Breite

189 mm

Tiefe

38,5 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-40 - 70 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

5 - 90 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90 %

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

-20 - 50 %

Energie

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Stromverbrauch (in Betrieb)

15 W

Ausgangsstrom

1,5 A

Ausgangsspannung

12 V

Verpackungsinformation

Schnellstartübersicht

Ja

Mitgelieferte Kabel

LAN (RJ-45)

Paketgewicht

680 g

Verpackungstiefe

62 mm

Verpackungshöhe

317 mm

Verpackungsbreite

214 mm

Funktionen

WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)

Ja

Netzstandard

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Anzahl Kanäle

36 Kanäle

2,4 GHz

Ja

Zahl der Benutzer

80 Benutzer

Empfängersensitivität

2,4 GHz:, 802.11n (20MHZ): -70 dBm, 802.11n (40MHZ): -68 dBm, 802.11g: -72 dBm, 802.11b: -95 dBm, , 5 GHz:, 802.11ac (80MHZ): -62 dBm, 802.11ac (40MHZ): -65 dBm, 802.11ac (20MHZ): -68 dBm, 802.11n (40MHZ): -68 dBm, 802.11n (20MHZ): -70 dBm, 802.11a: -72 dBm

5 GHz

Ja

Automatische Kanalwahl

Ja

Modulation

16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,DSSS,OFDM,QPSK

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100,1000 Mbit/s

Unterstützung Datenflusssteuerung

Ja

Frequenzband

2,4 - 5,825 GHz

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Maximale Datenübertragungsrate

433 Mbit/s

Design

Produktfarbe

Weiß

Zertifizierung

CE/FCC

Reset-Knopf

Ja

Platzierung
Ceiling,Wall
LED-Anzeigen
Power,WLAN
Eingebaut
Nein
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Switch-Typ
Managed
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenna direction type
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenna features
Integrated antenna
Antenne Zunahmestufe (max)
15 dBi
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN Port
Ethernet (RJ-45),Wi-Fi
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
DC-Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Service Set Identifier (SSID) features
SSID broadcast on/off
Anzahl der SSID-Unterstützung
8

Weitere Bilder

