


# InLine Schnittstellenkarte PCIe x4 1x USB-C Buchse USB 3.2 Gen.2x2 Anschluss: Spezifikation: mit bis zu 20 Gb/s 3.0 Schnittstelle – kompatibel x8 und x16 Slots ASMedia ASM3242 Chipsatz für hohe Leistung Stabilität Unterstützt UASP Attached

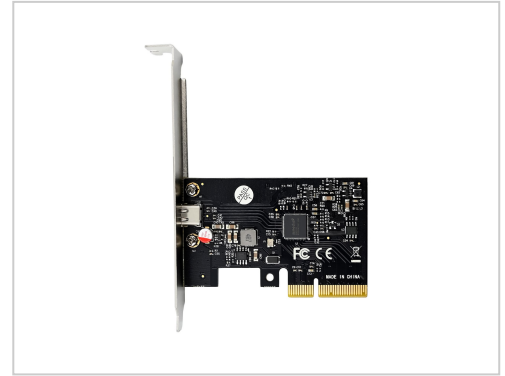

**Artikelnummer** 900006936

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

- Anschluss: 1x USB-C Buchse
- Spezifikation: USB 3.2 Gen.2x2 mit bis zu 20 Gb/s
- PCIe 3.0 x4 Schnittstelle – kompatibel mit x4, x8 und x16 Slots
- ASMedia ASM3242 Chipsatz für hohe Leistung und Stabilität
- Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol) für optimierte Datenübertragung
- Plug & Play Funktionalität – kein Treiber erforderlich

Die InLine® PCIe Schnittstellenkarte erweitert Ihren PC um eine leistungsstarke USB-C Buchse mit Unterstützung für den USB 3.2 Gen.2x2 Standard. Damit ermöglicht sie extrem schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gb/s – ideal für NVMe-SSDs, externe Speicherlösungen und Hochleistungs-Peripheriegeräte. Dank der PCIe 3.0 x4-Anbindung bietet die Karte eine hohe Bandbreite und ist mit x4, x8 und x16 Slots kompatibel. Mit Plug & Play Funktionalität, modernem UASP-Support und optimierter Bandbreitenverwaltung ist sie eine leistungsstarke Ergänzung für jedes System. Technische Daten: • Bus Typ & PCIe: PCIe v3.0 (8 GT/s) x4-Lane (kompatibel mit x4, x8, x16 Slots)

- Chipsatz: ASMedia ASM3242
- Stromversorgung über USB-C: Bis zu 5 V/3 A
- Formfaktor: Low Profile
- Maße: 79 mm x 51 mm (PCIe Board)

Unterstützte USB-Geschwindigkeiten: • SuperSpeed USB: 20 Gb/s, 10 Gb/s, 5 Gb/s

- HiSpeed USB: 480 Mb/s

Funktionen: • Plug & Play – keine zusätzlichen Treiber erforderlich

- Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol) für optimierte Datenübertragung
- Überstromschutz für verbesserte Sicherheit
- Optimierte Bandbreite durch Unterstützung mehrerer INs – sorgt für eine stabile und effiziente Verbindung
- Abwärtskompatibel mit älteren USB-Standards

Betriebssystem-Unterstützung: • Windows: 11, 10, 8, 7

• Windows Server: 2008 R2, 2016, 2019, 2021

• Linux: ab Kernel-Version 2.6.30

• macOS: 10.8 und neuer

Umgebungsbedingungen: • Betriebstemperatur: 0 °C bis 85 °C

• Lagertemperatur: -25 °C bis 85 °C

• Maximale Luftfeuchtigkeit: 90 %

Lieferumfang: • 1x InLine® Schnittstellenkarte, PCIe x4, 1x USB-C, USB 3.2 Gen.2x2

- 1x Low-Profile Slotblech
- 1x Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

## Produkteigenschaften

<b>Ports - Typ</b>	USB-C 3.2 Gen 2x2
<b>Gewicht</b>	35 g
<b>Prozessornummer</b>	ASM3242
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	20 Gbps
<b>Netzwerk - Typ</b>	USB-Adapter
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
<b>Farbkategorie</b>	Silber, Schwarz
<b>Schnittstellentyp (Bustyp)</b>	PCI Express 3.0 x4
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul

## Weitere Bilder

