


Netgear 10GBase SR SFP+ 10er Bulk # Projekt

Artikelnummer	991047340
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

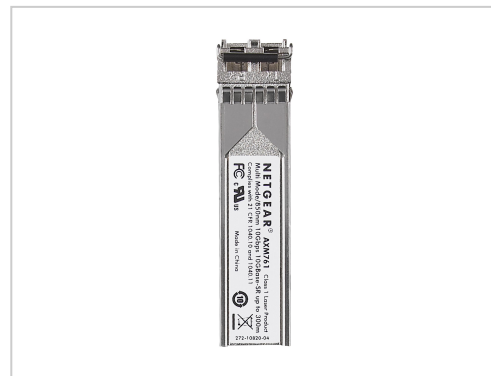

Produktbeschreibung

Netgear ProSafe AXM761 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-SR LC Multi-Mode bis zu 300 m 850 nm Packung von 10

Produktbeschreibung:

Netgear AXM761P10-10000S SFP+-Transceiver-Modul 10er Pack

Entspricht den Standards

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet und Fibre Channel

SFP-Verpackung nach Industriestandard

NETGEAR ProSAFE 10-Gigabit-SFP+-Transceiver passen in die SFP+-Standardschnittstellen der Serien M5300, M7100 und M7300. Installation und Austausch können bei laufendem Betrieb erfolgen (Hot-Swapping).

Ausstattung:

10-Gigabit-Ethernet-Glasfaserkonnektivität über kurze Entfernungen · LC-Duplex-Anschluss · Passt in SFP+-Schnittstellen der Managed Switches der Serien M5300, M7100 und M7300 · Passt in SFP+-Schnittstellen bestimmter Smart- und Plus-Switches · Unterstützt Gigabit Ethernet über Entfernungen bis 550 m mit 50/125µm-OM4-Multimode-Glasfaserkabeln · Unterstützt Gigabit Ethernet über Entfernungen bis 300 m mit 50/125µm-OM3-Multimode-Glasfaserkabeln · Unterstützt Gigabit Ethernet über Entfernungen bis 33 m mit 62,5/125µm-OM1/OM2-Multimode-Glasfaserkabeln.

Technische Daten:

Distanz bis zu: 300 m · Modultyp: SR · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): SFP-Transceiver-Modul · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LC · Übertragungsrate: 10 Gbit/s

Lieferumfang:

10x AXM761P10 SFP+-Transceiver-Modul

Technische Details:

Allgemein

Paketierte Menge

10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Gerätetyp

SFP+-Transceiver-Modul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

10 GBase-SR

Data Link Protocol

10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Optische Wellenlänge
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ae
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase-SR - LC multi-mode x 2
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Verschiedenes
MTBF
4,986,536 Stunden
Kennzeichnung
UL 1950, CSA 22.2 No. 950, RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
1,37 cm
Tiefe
5,57 cm
Höhe
1,19 cm
Gewicht
17.1 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Bilder

