

Yealink SIP-T77U


Artikelnummer 900030365

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

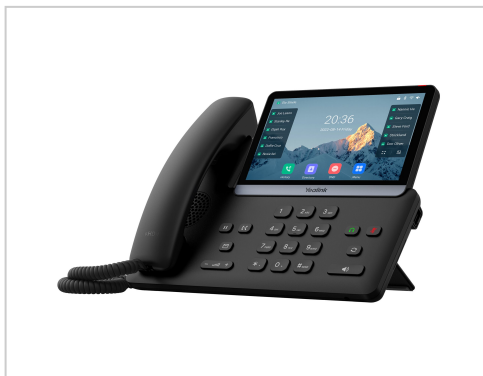

Produktbeschreibung

Yealink SIP-T77U

Produktbeschreibung:

Das Yealink SIP-T77U ist ein VoIP-Telefon, das für eine verbesserte Kommunikation in jeder Geschäftsumgebung entwickelt wurde. Mit einem 7-Zoll-Farb-LCD-Display bietet das Telefon eine Reihe von Funktionen, darunter einen kapazitiven Touchscreen und eine Hintergrundbeleuchtung für eine einfache Navigation. Die mehrsprachige Benutzeroberfläche und verschiedene Anzeigefunktionen wie der Dunkelmodus und der Bildschirmschoner sorgen für eine benutzerfreundliche Erfahrung. Mit Unterstützung für mehrere VoIP-Protokolle und umfangreichen Anrufdiensten steigert dieses Gerät die Produktivität durch nahtlose Konnektivität und Funktionen wie Anrufweiterleitung, Anrufparken/Anrufannahme und Voicemail.

Das SIP-T77U wurde mit fortschrittlicher Technologie entwickelt und verfügt über die Yealink Optima HD-Sprachtechnologie, die eine hohe Audioqualität gewährleistet. Das Telefon ist mit Smart Noise Filtering und verschiedenen Sprachcodecs ausgestattet, die für Klarheit bei jedem Gespräch sorgen. Mit 84 programmierbaren Tasten und Funktionen wie Anklopfen, Notruf und Ablehnung anonymer Anrufe können Benutzer Anrufe effizient verwalten. Dank Sicherheitsprotokollen wie WPA2 und TLS 1.3 können sich Benutzer auf die Sicherheit ihrer Kommunikation verlassen und gleichzeitig von der Power-over-Ethernet-Unterstützung (PoE) für eine einfache Installation und reduzierten Kabelaufwand profitieren.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Asterisk

Gehäusefarbe

Classic Gray

Telefonmerkmale

Betriebssystem

Linux 6.1

Anrufservices

Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

10-fach

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

84

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige für wartende Nachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger, busy lamp field (BLF)

Zusätzliche Funktionen

HD-Audio, Akustische Schutztechnologie, Intelligente Geräuschfilterung, stumm, Do Not Disturb (DND), Notruf, Wahlwiederholung, Rückruf, Automatische Antwort, schwarze Liste, Übertrag Telefonbuch, Bridged Line Appearance (BLA), anonymen Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Energiesparmodus, Tastensperre

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, SIP v2, ICE

Voice Codecs

G.722, PCMU, G.711µ, PCMA, G.711a, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.726, iLBC

Servicequalität

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

TLS 1.3, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, WPA2, WPA3

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

RTCP-XR, VQ-RTCPXR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, IPv6, Link Layer

Discovery Protocol (LLDP), CDP, DHCP, VLAN, GARP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sprachfunktionen

Yealink Optima HD Sprachtechnologie, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Zero-sp-touch, AI noise cancellation

Netzwerkmerkmale

16 VoIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IEEE 802.3af, Class 3 PoE, Network Address Translation (NAT)

Traversal, offenes VPN

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

17,8 cm (7")

Bildschirmauflösung

800 x 480 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual

Merkmale

Kapazitiver Touchscreen, Neigungsbildschirm, Bildschirmschoner, Dunkelmodus

Verschiedenes

Verbindungen

Headsetstecker / RJ-9

Handset-Stecker / RJ-9

USB / USB Typ A, 4-polig

2 x Netzwerk / RJ-45
USB / 24 pin USB-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 2 m
Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
2.48 - 2.63 W (PSU), 2.418 - 3.233 W (PoE)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26,21 cm
Tiefe
16,75 cm
Höhe
21,92 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,5 cm
Transporttiefe
25,3 cm
Transporthöhe
10,4 cm

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Betriebssystem	Linux 6.1
Anzeige - Diagonale	7 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Farbkategorie	Grau
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Farbe	Classic Gray
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel

Weitere Bilder

