

Ubiquiti Unifi U6 Access Point


Artikelnummer 999511525

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

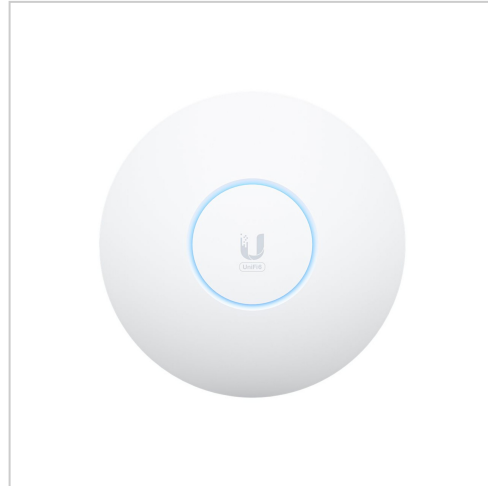

Produktbeschreibung

Ubiquiti Unifi 6 Enterprise 802.3at 2.4 5 6 GHz

Produktbeschreibung:

Leistungsstarker, an der Decke montierter
WiFi 6E-Access Point ,
der eine nahtlose Multiband-Abdeckung in Client-Umgebungen
mit hoher Dichte bietet. 140 m²,
(1.500 ft²) Abdeckung, bis 600 angeschlossene
Geräte, WiFi6 (4x4 MIMO) Stromversorgung, bis
PoE+ Zusätzlicher 6-GHz-Funk 2,5-GbE-Uplink, Technische
Spezifikationen
Mechanisch
Maße, 220 x 48 mm (8,7 x 1,9")
Gewicht
Ohne Halterung: 960 g (2,1 lb)
Mit Halterung: 1090 g (2,4 lb)
Gehäusematerialien
Polycarbonat, Aluminium
Montagematerial
Edelstahl (SUS304)
Hardware
Netzwerkschnittstelle
(1) 2,5-GbE-RJ45-Port
Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
-Bluetooth
Power-Methode
PoE+
Stromversorgung
UniFi PoE-Switch
48V, 0,5A PoE-Adapter (optional)
Unterstützter Spannungsbereich
44–57 V Gleichstrom
Max. Energieverbrauch
22W
Max. Sendeleistung

2,4 GHz
5&ndash,7 GHz
22 dBm
26 dBm
MIMO
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz
2 x 2 (UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Durchsatzrate
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz
573,5 Mbit/s
4,8 Gbit/
s 4,8 Gbit/s
Antennengewinn
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz
3,2 dBi
5,3 dBi
6 dBi
LEDs
Weiß, Blau
Taste
Neustart und Werksreset
Montage
Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur
-30 bis 60 °,C (-22 bis 140 °,F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 bis 95 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC
Software
WLAN-Standards
802.11a/b/g
WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID
8 pro Radio
VLAN
802.1Q
Erweiterte QoS
Ratenbegrenzung pro Benutzer
Isolierung des Gastverkehrs
Unterstü,tzt
Gleichzeitige Clients
600+
DFS ohne Wartezeit
Ja*
*Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstü,tzt.
Unterstü,tzte Datenraten (Mbps)
802.11a

Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenübertragungsrate	10,2 Gbps
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Produkttyp	Accesspoint
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Kapazität - Kapazität	Wireless Clients: 600+, BSSIDs: 8
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	960 g

Weitere Bilder

