


# Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0450 Stromversorgung intern 80 PLUS Silver Wechselstrom 100-240 V 450 Watt PFC

**Artikelnummer** 997877123  
**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm

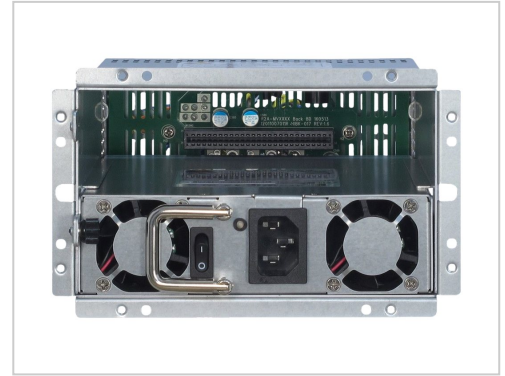

## Produktbeschreibung

Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0450 Stromversorgung intern 80 PLUS Silver Wechselstrom 100-240 V 450 Watt PFC

Produktbeschreibung:

Leistung Gesamtleistung 450 W AC Eingangsspannung  
100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz Leistungsfaktorkorrekturfilter  
(PFC) Aktiv Kombiniertes Strom (+3.3V) 150 W Kombiniertes  
Strom (+5V) 150 W Kombiniertes Strom (-12V) 25  
W Kombiniertes Strom (+5Vsb) 25 W Max.  
Ausgangsstrom (+3.3V) 30 A Max. Ausgangsstrom  
(+12V1) 20 A Max Ausgangsstrom (+12V2) 20 A Max.  
Ausgangsstrom (-12V) 1 A Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)  
3 A Energieschutzeigenschaften Over current,  
Over voltage, Overload, Short circuit Leistungen  
Zweck Server 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Silver  
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  
100000 h Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard  
Anschlussstecker 24-pin ATX Anzahl SATA Stromstecker  
6 Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 2 CPU Stecker (4+4  
pin) Ja ATX Stromstecker (24-pol.) Ja Floppy-Laufwerk  
Stromverbindung 1 Design Produktfarbe Silber Kühlung  
Aktiv Lüfterdurchmesser 4 cm Anzahl Lüfter 4 Lüfter  
Ein-/Ausschalter Ja Gewicht und Abmessungen Breite  
150 mm Tiefe 190 mm Höhe 84 mm Gewicht 3,71 kg  
Sonstige Funktionen Unterstützung für redundantes Netzteil Ja  
Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - intern  
Stromversorgungsgerät  
Redundante Stromversorgung  
Ja  
Plan für redundante Stromversorgung  
1+1  
Eingangsspannung  
Wechselstrom 100-240 V  
Nötige Frequenz  
47 - 63 Hz  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

2 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 6 x interne Stromversorgung, 4-polig | 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig | 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion

Ausgangsspannung

+3.3, +5, ±12 V

Leistungskapazität

450 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 30 A | +5V - 20 A | +12V1 - 20 A | +12V2 - 20 A | +5VSB - 3 A | -12V - 1 A

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Silver

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel

MTBF

100,000 Stunden

Kühlsystem

4 x 40-mm-Lüfter

Besonderheiten

Hörbarer Alarm, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

19 cm

Höhe

8,4 cm

Gewicht

3,71 kg

## Weitere Bilder

