


ASRock X570D4U-2L2T AM4 mAtx IPMI 2*10Gb Lan Broadcom AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX Remote Management

Artikelnummer	999551896
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

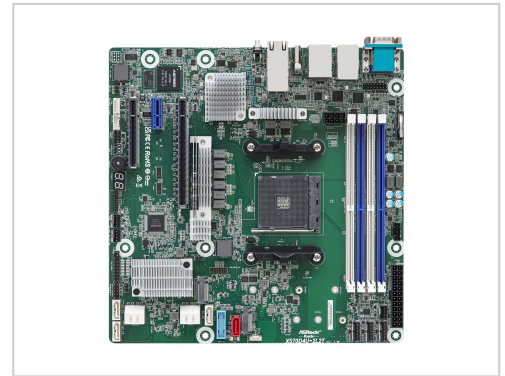

Produktbeschreibung

ASRock X570D4U-2L2T AM4 mAtx IPMI 2*10Gb Lan Broadcom AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX Remote Management

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
PGA 1331 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen™ 3,
AMD Ryzen™ 5 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherspannung 1,2 V ECC Ja Ohne ECC
Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,3200 MHz Unterstützte Speichertaktrate (max.)
3200 MHz RAM-Speicher maximal 32 GB Merkmale Komponente
für PC Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard
Chipsatz Familie AMD Motherboard Chipsatz AMD
X570 Interne E/A-Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anschlüsse 2 ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja Power Fan Connector Ja TPM-Verbinder Ja RGB-LED-Stiftleiste
Ja E/A-Anschlüsse auf der Rückseite USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 4 IPMI
LAN (RJ-45)-Anschluss Ja Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1 Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 Anzahl serielle Anschlüsse
1 Speicher-Controller Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja
Ethernet Schnittstellen Typ 10 Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet WLAN Nein BIOS BIOS-Typ UEFI
AMI BIOS-Speichergröße 32 Mbit ACPI-Version 6.2
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version 3.3.0 Grafik
Grafikkarte-Familie ASPEED Grafikkarte AST2500
Gewicht und Abmessungen Breite 243,8 mm Tiefe
243,8 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
bei Lagerung -40 - 70 °C Betriebstemperatur 10
- 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 - 90 %
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
AMD X570

Prozessorsockel

Socket AM4

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series)

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR4

Bustakt

2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC, ECC

LAN

Netzwerkcontroller

Broadcom BCM57416 / Intel I210

Netzwerkschnittstellen

2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU | 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) | 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x PCIe 4.0 x8 | 1 x PCIe 4.0 x1 | 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) | 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA | SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2

Schnittstellen

1 x Seriell | 1 x HDMI | 1 x VGA | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)

Interne Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 1 x Lautsprecher - Stiftleiste | 1 x VGA - Stiftleiste | 1 x SPI - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,2 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3

Hardwareüberwachung

CPU-Kerntemperatur, Warnung bei Lüfterausfall

Hardwarefeatures

Debug LED, ASRock Rack Instant Flash

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung

Enthaltene Kabel

1 x Serial ATA-Kabel

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Part 15, WEEE, UKCA

Breite

24,4 cm

Tiefe

24,4 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Netzwerk	2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x PCIe 4.0 x1, 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2, 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M, 1 x PCIe 4.0 x16, 4 x DIMM 288-polig (1.2 V), 1 x PCIe 4.0 x8
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600, 2 x M.2
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Prozessorsockel	Socket AM4
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	2666 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2933 MHz
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x HDMI, 1 x Seriell, 1 x VGA, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 2
Interne Schnittstellen	1 x VGA - Stiftleiste, 1 x Lautsprecher - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
RAM-Steckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2, SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Se
Speicher	Serial ATA-600, M.2-Socket
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416 / Intel I210
Unterstützte RAM-Technologie	DDR4 SDRAM
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Max. unterstützte Größe	128 GB
Chipsatz	AMD X570

Weitere Bilder

