

Grandstream GWN7660ELR - Enterprise Grade - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand-/Stabmontage


Artikelnummer 900095255

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

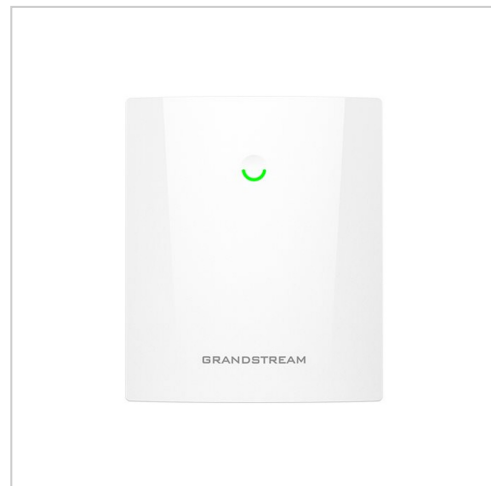

Produktbeschreibung

Grandstream Enterprise Grade Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand-/Stabmontage

Produktbeschreibung:

2x2:2 2.4G, 3x3:2 5G, 1x GbE, PoE, up to 175m coverage,
up to 256 wireless clients, 3Gbps aggregate wireless throughput,
50 AP local controller

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Breite

42,9 cm

Tiefe

32,9 cm

Höhe

13,7 cm

Netzwerk

Formfaktor

Wand-/Stabmontage

Anschluss technik

Kabellos

Datenübertragungsrate

3 Gbps

Data Link Protocol

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Spread-Spectrum-Methode

OFDMA

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv6, IPv4

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

300 m

Leistung

Aggregatdurchsatz: 3 Gbit/s

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s

Kapazität
 Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
 Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32
 Statusanzeiger
 Status, Gerät
 Leistungsmerkmale
 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Advanced QoS, sicheres Hochfahren, ToS, VLAN-Unterstützung, wasserfest, farbiger LED-Status, große Reichweite
 Verschlüsselungsalgorithmus
 WPA, WPA2-PSK, WPA2, TKIP, AES, WPA3, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise
 Antenne
 Antenne
 Intern
 Antennenzahl
 5
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 1 x 1000Base-T - RJ-45
 1 x 2.5 GBase-T - SFP
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Stangen-/Wandhalterungs-Kit
 Kennzeichnung
 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IP67, FCC, RCM, IC
 Stromversorgung
 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
 PoE+
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 13 Watt
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 -30 °C
 Max. Betriebstemperatur
 60 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA2-Enterprise, WPA3, TKIP, WPA-Enterprise, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Statusanzeiger	Status, Gerät
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T - SFP, 1 x 1000Base-T - RJ-45
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 Watt
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Datenübertragungsrate	3 Gbps

Weitere Bilder

