


InLine Patch-Kabel RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) 5 m 4.1 mm S/FTP, PiMF CAT 6a IEEE 802.3bt schmal, halogenfrei, flexibel, ohne Haken grün

Artikelnummer	999922742
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

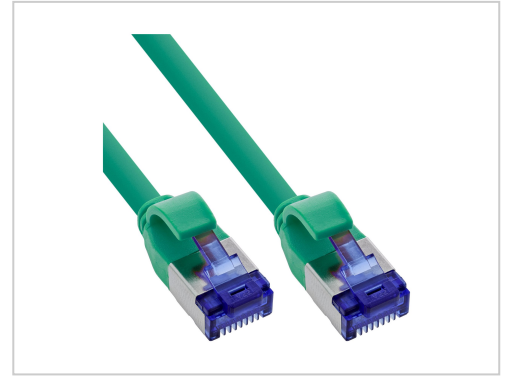

Produktbeschreibung

- Platzsparendes Design für maximale Portdichte: Ca. 40 % weniger Platzbedarf als herkömmliche AWG26-Patchkabel – ideal für Netzwerkschränke und Serverräume.
- Hochwertige Kupferleiter für maximale Leistung: Volle Cat.6A-Übertragungsqualität mit bis zu 10 Gbit/s auf Längen bis zu 30 Metern.
- PoE-Unterstützung bis zu 87 Watt (4PPoE): Ermöglicht den energieeffizienten Betrieb von IP-Kameras, Access Points oder VoIP-Telefonen ohne zusätzliche Netzteile.

- Nachhaltig & wirtschaftlich: Ca. 25 % Materialersparnis reduziert Transport- und Herstellungskosten und verbessert die CO2-Bilanz.
- Flexibler, sicherer TPE-Mantel (LSZH): Schwer entflammbar, halogenfrei und besonders flexibel für enge Verlegewege.

Die InLine® Slim Cat.6A S/FTP Patchkabel-Serie vereint höchste Netzwerkleistung mit maximaler Platz- und Energieeffizienz. Dank der besonders schlanken Bauweise mit AWG28-Leitern ermöglichen diese Kabel eine wesentlich höhere Portdichte in Netzwerkschränken und sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation, was Kühlung und Effizienz steigert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, dünneren AWG32-Kabeln unterstützt dieses Kabel volle Cat.6A-Übertragungsqualität bei bis zu 500 MHz sowie 4PPoE mit bis zu 87 Watt. Das macht es zur optimalen Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen eine Kombination aus Platzersparnis, PoE-Fähigkeit und hoher Performance gefragt ist.

Durch den Einsatz von hochwertigen Kupferleitern werden Signalverluste minimiert und eine zuverlässige Netzwerkverbindung sichergestellt – selbst auf Längen von bis zu 30 Metern. Die S/FTP-Doppelabschirmung schützt das Kabel zuverlässig vor elektromagnetischen Störungen.

Neben der technischen Performance bietet dieses Kabel auch ökologische Vorteile: Ca. 25 % weniger Materialeinsatz reduziert Transportkosten und langfristig auch Umweltsteuern gemäß künftiger Green-Law-Vorgaben.

Der TPE-Mantel (LSZH) kombiniert Flexibilität mit Brandschutz: Er ist halogenfrei, schwer entflammbar und sorgt für minimale Rauchentwicklung im Brandfall – ideal für sicherheitskritische Anwendungen. Zusätzliche technische Spezifikationen:

- Leitermaterial: Reines Kupfer

- Kabelaufbau: S/FTP (Paar- und Gesamtschirmung)
- Mantelmaterial: TPE (LSZH – Low Smoke Zero Halogen)
- Drahtstärke: AWG28
- Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
- Außendurchmesser: 4,1 mm
- Belegung: 1:1 nach T568B
- PoE-Unterstützung: Ja, bis zu 87 Watt (4PPoE)

- **Hohe Geschwindigkeit**

Dieses Kabel wurde für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s entwickelt und gewährleistet eine schnelle und effiziente Netzwerkverbindung, die sich für Anwendungen mit hoher Bandbreite eignet.

- **Vielseitige Stromversorgungsoptionen**

Das Kabel ist PoE++-, PoE+- und PoE-fähig und kann somit Geräte wie IP-Kameras und WLAN-Access Points während der Datenübertragung mit Strom versorgen, was für mehr Komfort und Effizienz sorgt.

- **Langlebige und sichere Materialien**

Dieses Kabel ist mit einem flammhemmenden Mantel versehen und bietet somit erhöhte Sicherheit während des Betriebs, während die raucharmen und halogenfreien Materialien im Brandfall schädliche Emissionen reduzieren.

- **Flexible Installation**

Das schlanke und verwicklungsfreie Design ermöglicht eine einfache Installation auf engstem Raum und eignet sich somit ideal für verschiedene Aufstellungsorte, sei es zu Hause oder im Büro.

- **Optimiertes Verkabelungsschema**

Dank des T568B-Verdrahtungsschemas ist dieses Kabel mit Standard-Netzwerkkonfigurationen kompatibel und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grün

Farbe Grün

Weitere Bilder

