BROADCOM MegaRAID SAS 9460-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s / PCIe Low-Profile 1200 MBps RAID 0 1 5 6 10 50 JBOD 60 3.1 x8

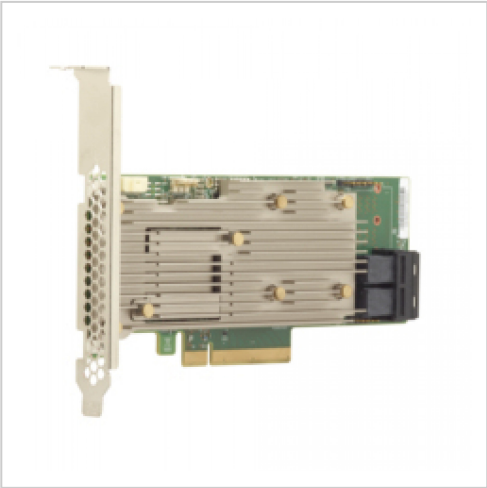

Artikelnummer	998250259
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

BROADCOM MegaRAID SAS 9460-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s / PCIe Low-Profile 1200 MBps RAID 0 1 5 6 10 50 JBOD 60 3.1 x8

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen SAS,
Serial ATA Hostschnittstelle PCI Express x8 PCI-Express-Slots-Version
3.1 Leistungen RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60 RAID-Level-Migration Ja Datenübertragungsrate
12 Gbit/s SSD-Unterstützung Ja RAM-Speicher 2048
MB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
2133 MHz Chipsatz SAS3508 S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Anzahl der unterstützten Geräte
255 Online-Kapazitätserweiterung Ja Zertifizierung
AS/NZS CISPR 22,
ICES -003, Class B, EN55022/EN55024, VCCI V-3,
RRA no 2013-24 & 25, RoHS N/IEC/UL 60950, CNS 13438,
FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 10 - 55 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -45 - 105 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 155,7
mm Tiefe 68,9 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 84733080
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Massenspeicher-Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Datenübertragungsrate
1200 MBps
Puffergrösse
2 GB

Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
255
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES), S.M.A.R.T. Unterstützung
MTBF
3,000,000 Stunden
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LSI StorCLI
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15,565 cm
Höhe
6,89 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

RAID Level	RAID 1, JBOD, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 10, RAID 6
Software - Typ	LSI StorCLI
Farbkategorie	Silber, Grün
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Speicher-Controller

Weitere Bilder