


DIGITUS Professional Dynamic Basic Series Schrank Hellgrau RAL 7035 22U 48,3 cm 19"

Artikelnummer	991392154
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

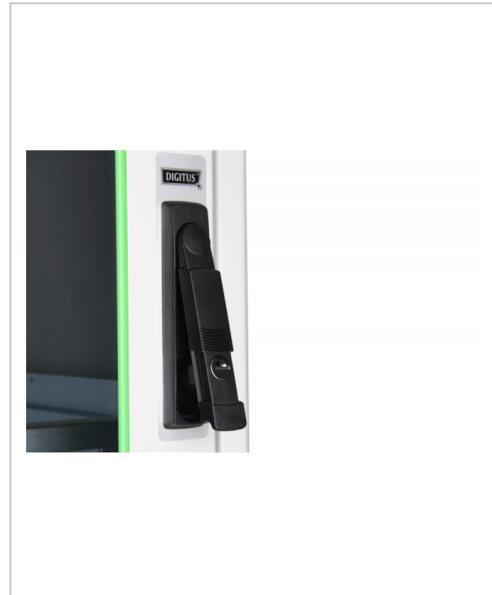

Produktbeschreibung

DIGITUS Professional Dynamic Basic Series Schrank Hellgrau RAL 7035 22U 48,3 cm 19"

Produktbeschreibung:

Schutzklasse IP20 Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür 120° Türöffnungswinkel 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür Rückwand und Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar inkl.

4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen) Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente inkl.

Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) Lieferung erfolgt komplett montiert Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-550 mm Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden - Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen) - Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür - Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte Die Netzwerkschränke der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Durchdachte Platzierungen der Kabeleinlässe bieten je nach Anwendungsfall eine mühelose Installation. Im Bodenchassis befindet sich dieser, geschützt

durch eine verschraubte Abdeckplatte, mittig im hinteren Bereich. Schränke ab 800 mm Breite werden zusätzlich durch Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts erweitert. Diese sind ebenfalls im Dach (1 x bei 600 mm Schrankbreite, 3 x bei 800 mm Schrankbreite) integriert. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut.

Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden.

Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden.

Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schrank

Regaltyp

Netzwerkschrank

Produktmaterial

Stahl

Packungsinhalt

Rack-Nivellierfüße

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)

22U

Breite

60 cm

Tiefe

60 cm

Höhe

112,5 cm

Farbe

Hellgrau, RAL 7035

Oberfläche

Pulverbeschichtung

Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung

600 kg

Leistungsmerkmale

Abschließbare Fronttüre, einstellbare Tiefe, verschließbare Seitenwand, Glastür, abschließbare Rückwand, Schwenkgriff, schnell entriegelbare Seitenelemente, Klapptür, verstellbare Schienen, wendbare Fronttür, Türen mit Schnellentriegelung, Kabeleingang

Kennzeichnung

EN 60950, IEC 297-1/2, DIN 41491 Part 1, DIN 41494, ISO 9001:2008, IP20, DIN 41494 Part 7, DIN 41491, EN 60950-1:2006, VDE 0100, EN 61587-1:2012

Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre

Produkteigenschaften

Produkttyp	Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)	22
Farbkategorie	Grau
Farbe	Hellgrau, RAL 7035
Service und Support - Typ	15 Jahre Garantie
Zubehörkategorie	Racks und Rack-Hardware

Weitere Bilder

