

B-Ware Samsung QM32C 81 cm (32") Diagonalklasse (80.01 cm (3


Artikelnummer 900159047

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

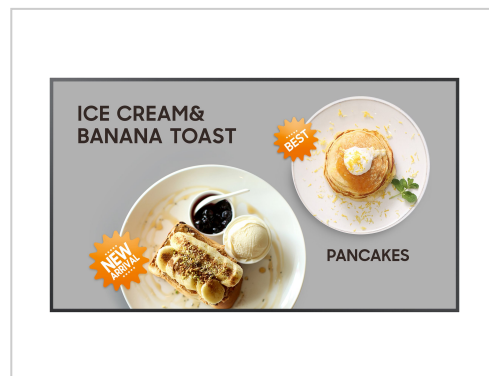

Produktbeschreibung

Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - gebraucht - mit Zubehör

Samsung QM32C 81 cm (32") Diagonalklasse (80.01 cm (31.5") sichtbar) QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Crystal UHD Digital Signage Tizen OS 1080p 1920 x 1080 Edge LED Schwarz

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,Einsatzbereiche:Business,Lieferung

inklusive Standfuß:Nein,Reaktionszeit:8 ms,Einsatzbereiche:Gastronomie,Fernbedienung

inklusive:Ja,Einsatzbereiche:Einzelhandel,Einsatzbereiche:Kultur,Interaktiv:Nein,Farbe:Schwarz,Laufzeitfreigabe:24/7,Auflösung in Pixel:1920 x 1080,Einsatzbereiche:Transportwesen,Leistung

je Lautsprecher:10 Watt,min.

Betriebstemperatur:0°C,Kategorie:Digital Signage,Einsatzbereiche:Bildung,Einsatzbereiche:öffentliche

Einrichtungen,Einsatzbereiche:Rental,Blickwinkel:178° /

178°,Format:16:9,3D:Nein,Montagemöglichkeiten:Landscape,Lautsprecher

integriert:2,Montagemöglichkeiten:Portrait,Bundle:Nein,WiFi:Ja,Bluetooth:Ja,Ausgänge:1

x Audio (3,5mm),Eingänge:1 x RJ45,Airplay möglich:Nein,Eingänge:1

x DisplayPort 1.2,Kontrast:4000:1,Helligkeit:400

cd/m²,HDBaseT:Nein,Rahmen:11,5 mm (O/L/R/U),Mediaplayer:Ja,Herstellergarantie:3

Jahre,Wandhalterung inklusive:Nein,max.

Betriebstemperatur:+40°C,Daisy Chain:Nein,Einschub-PC

möglich:Nein,Eingänge:2 x USB 2.0,Software im

Lieferumfang:VMWare,Eingänge:1 x RS232C,Zulässige

Luftfeuchtigkeit im Betrieb:10-80%,Speicherplatz

integriert:8 GB,IP-Zertifizierung:IP5x,Eingänge:3

x HDMI 2.0,Polarisationsfilter:Nein,Mirroring (Windows /

Android):Ja,Panel:VA,Doppelseitiges Display:Nein,Videowallfunktion:Nein,Software

im Lieferumfang: Microsoft365,Betriebssystem integriert:Tizen,HDR:Nein,Ausgänge:1x

RS232C,VESA Norm:100x100,Videokonferenz-Zertifizierung:Google,Bildschirmgröße

in Zoll:32,Software im Lieferumfang:Chromium,Bildschirmdiagonale:80,01

cm,Haze-Wert:25%

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD

Leistungsaufnahme im Betrieb

29 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

29 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

81 cm (32")

Diagonale Größe
80,01 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Serie
QMC Series
Plattform
Tizen OS
Betriebssystem
Tizen OS 7.0
TV-Tuner
Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden
Nein
Sensoren
Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Modi
Director Mode, DICOM Simulation Mode
Bildverbesserungen
72 % Farbraum NTSC
Design
Slim Design
Abmessung
Ohne Fuß
Breite
72,73 cm
Tiefe
2,85 cm
Höhe
42,19 cm
Gewicht
5,2 kg
Farbe
Schwarz
Bildschirm
Pixelabstand
0.36 mm
Farbunterstützung
16.700.000 Farben
Auflösung
1920 x 1080
Anzeigeformat
1080p
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung
Haze 1 %
Kontrastverhältnis
1200:1
Helligkeit
400 cd/m²
Blickwinkel

178 Grad
 Betrachtungswinkel (vertikal)
 178 Grad
 Reaktionszeit
 8 ms
 Profi-Funktionen
 Tastensperre, SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Microsoft 365, VMWare, 11. Generation SoC (Kant-SU2e), New Home Interface
 Betriebsstunden/-tage
 24 / 7
 Funktionen
 Pivot, Workspace
 Ständer & Halterungen
 Standfuß
 Optional
 Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
 100 x 100 mm
 VESA-Kompatibilität
 Ja
 Medien-Player
 USB-Port
 Ja
 Anzahl der USB-Anschlüsse
 2
 Konfiguration
 ARM Cortex-A53 (1,3 GHz) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 GB (3 GB verfügbar)
 Fernbedienung
 Typ
 Fernbedienung
 Inklusive Batterie
 Ja
 Audiosystem
 Lautsprechersystem
 2-Kanal
 Ausgangsleistung/gesamt
 20 Watt
 Netzwerk & Internet-Multimedia
 Konnektivität
 Wi-Fi, LAN, Bluetooth
 LAN-Protokoll
 Ethernet
 Wi-Fi-Protokoll
 802.11ac
 Bluetooth-Version
 Bluetooth 5.0
 Verbindungen
 Anschlusstyp
 3 x HDMI-Eingang | 2 x USB 2.0 | Audio Line-Out | Fernsteuerung | RS-232C-Eingang | RS-232C-Ausgang | LAN
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 RS-232C (IN) Adapter
 Kennzeichnung
 Plug and Play, EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, IEC/EN 62368-1
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Stromversorgung
 Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
81,7 cm
Tiefe (Versand)
11,9 cm
Höhe (Versand)
50,7 cm
Gewicht (Versand)
6,9 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%

Weitere Bilder

