


# ViewSonic ViewBoard 165 cm 65" Diagonalklasse 163,8 64.5" sichtbar IFP53 Series LCD-Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung interaktiv Touchscreen Multitouch / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160

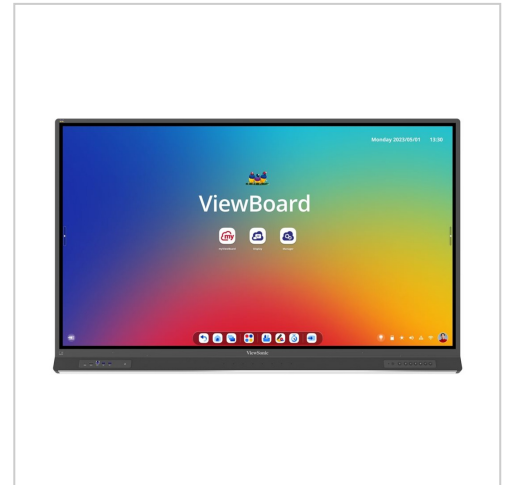

**Artikelnummer** 999944992

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

ViewSonic ViewBoard 165 cm 65" Diagonalklasse 163,8 64.5" sichtbar IFP53 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktiv Touchscreen Multitouch / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,Einsatzbereiche:Business,Eingänge:1  
x VGA,Fernbedienung inklusive:Ja,Bundle:Nein,Einsatzbereiche:Kultur,min.  
Betriebstemperatur:0°C,Einsatzbereiche:Bildung,Zulässige  
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:20 - 80% (nicht kondensierend),Ausgänge:1  
x Audio (3,5mm),IP-Zertifizierung:Nein,Eingänge:1  
x Audio (3,5mm),3D:Nein,Farbe:Schwarz,Ausrichtung:Landscape  
(Querformat),Montagemöglichkeiten:Wand,Format:16:9,Panel:IPS,Lieferung  
inklusive Standfuß:Nein,Mediaplayer:Ja,Bildschirmgröße  
in Zoll:65,Auflösung in Pixel:3840 x 2160 (4K),Einschub-PC  
möglich:Ja,max.  
Betriebstemperatur:+40°C,Blickwinkel:178° / 178°,Interaktiv:Ja,Videowallfunktion:Nein,Kategorie:Touch  
Display,HDCP:Ja,Eingänge:2 x RJ45,Wandhalterung  
inklusive:Nein,Daisy Chain:Nein,Polarisationsfilter:Nein,HDBaseT:Nein,Doppelseitiges  
Display:Nein,HDR:Nein,Ausgänge:1 x USB-C,Eingänge:1  
x DisplayPort,Ausgänge:1 x HDMI,Speicherplatz  
integriert:128 GB,Kontrast:1200:1,Ausgänge:1 x  
S/PDIF,Software im Lieferumfang:vCast 4-in-1,Software  
im Lieferumfang:vLauncher,Mirroring (Windows /  
Android):Ja (mit optionalem Modul),Leistung je  
Lautsprecher:20 Watt,Software im Lieferumfang:vSweeper,Eingänge:3  
x USB-B (Touch),Lautsprecher integriert:2 + 1  
Subwoofer,Software im Lieferumfang:OTA,WiFi:Ja  
(mit optionalem Modul),Helligkeit:450 cd/m?,Software  
im Lieferumfang:Live,Software im Lieferumfang:vSideToolBar,Touchpunkte:40,Haze-Wert:28  
%,Software im Lieferumfang:myViewBoard Display,Eingänge:3  
x USB-C,VESA Norm:600x400,Reaktionszeit:6,5 ms,Herstellergarantie:5  
Jahre Vor Ort Service,

davon 3 Jahre inkl. De- und Reinstallation, Montagemöglichkeiten: Standfuß, Mikrofon: 8  
Mikrofon-Array, Eingänge: 4 x HDMI, Montagemöglichkeiten: Rollwagen, Software  
im Lieferumfang: myViewBoard WhiteBoard, Software  
im Lieferumfang: myViewBoard Manager, Eingänge: 1  
x OPS-Slot, Stromverbrauch max.: 384,9 Watt, Eingänge: 1  
x WiFi-Modul-Slot, Eingänge: 4 x USB 3.0, Bildschirmdiagonale: 163,9  
cm, Bluetooth: Ja (mit optionalem Modul), Software  
im Lieferumfang: Recorder, Rahmen: 17,0 mm (O/L/R),  
90,8 mm (U), Eingänge: 1 x USB 2.0 (Service), Belastbarkeit  
Glas: 7H, Eingänge: 1 x RS-232, Betriebssystem integriert: Android  
14, Airplay möglich: Ja (mit optionalem Modul)  
Technische Details:

#### Allgemein

##### Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energielabel QR-Code URL

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2078780](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2078780)

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Leistungsaufnahme im Betrieb

85,68 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

90 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

165 cm (65")

Diagonale Größe

163,8 cm (64.5")

Kommerzielle Verwendung

Ja - interaktiv

Kombiniert mit

Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit

Serie

IFP53 Series

Plattform

Android

Betriebssystem

Android OS 14

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Lichtsensor

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

4 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

VGA (HD-15), DisplayPort, USB-C

Modi

Landschaftsmodus

Breite

148,57 cm

Tiefe

11,8 cm

Höhe

93,46 cm

Gewicht

39 kg

Bildschirm

Farbunterstützung

1.070.000.000 Farben

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie

Direct LED

Beschichtung

Blendfrei, 7 H Hart

Kontrastverhältnis

5000:1

Helligkeit

450 cd/m<sup>2</sup>

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Berührungspunkte Anzahl:

40

Reaktionszeit

6,5 ms

Lebensdauer des Hintergrundlichts

50,000 Stunden

Funktionen

Eye Care, Open Pluggable Specification-Steckplatz, Flimmerfrei-Technologie, Ultra Fine Touch Technology (UFT), USB SmartPort,

CEC Support, ARC Support über HDMI

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

600 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

11

Konfiguration

ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 16 GB - 128 GB

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Batterie-Formfaktor

Typ AAA

Anzahl der enthaltenen Batterien

2

Anzahl der erforderlichen Batterien

2

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher, Subwoofer

Ausgangsleistung/gesamt

36 Watt

#### Funktionen

8-Array-Mikrofon integriert

Lautsprecher

2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt

1 x subwoofer - 20 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

LAN

LAN-Protokoll

Fast Ethernet

Verbindungen

Anschlusstyp

4 x HDMI-Eingang

VGA-Eingang

DisplayPort-Eingang

RS-232-Eingang

Audio-Eingang

2 x LAN

4 x USB 3.0

USB 2.0

Audio-Ausgabe

HDMI-Ausgang

SPDIF-Ausgang

3 x USB 3.0

USB-C mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 100 W Power Delivery - Vorderseite

USB-C mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 65 W Power Delivery - Rückseite

USB-C mit 15 W Spannungsversorgung - Rückseite

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 x Touchpen, 5 Klammern, 8 Schrauben, Kameraplatte, Fernbedienung, RS232-Adapter

Enthaltene Kabel

Touch-Kabel - 3 m

HDMI-Kabel - 3 m

USB-C Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung

LVD, CB, Green BOM, RoHS DoC, ERP, REACH SvHC, DOC, WEEE, BSMI, Green Mark, EEI, USB-IF

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

166 cm

Tiefe (Versand)

22 cm

Höhe (Versand)

104,5 cm

Gewicht (Versand)

48,75 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
20 - 80% RH (non-condensing)

## Produkteigenschaften

<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	85,68 Watt
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse F
<b>Gewicht</b>	39 kg
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,5 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz

## Weitere Bilder

