


InLine Patchkabel Slim Cat.6A S/FTP TPE LSZH flexibel PoE grau 0,3m Strom/Netzteil CAT 6a FTP PIMF SFTP 0,3 m low-smoke zero-halogen Kupferdraht

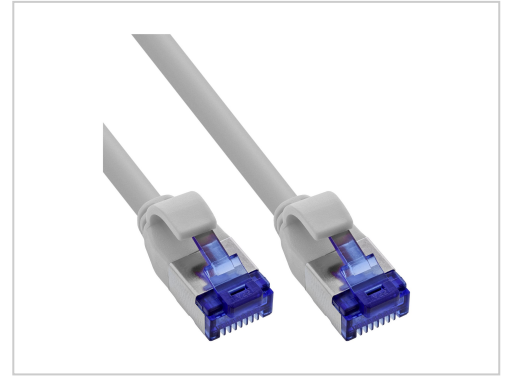

Artikelnummer 999922763

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

- Platzsparendes Design für maximale Portdichte: Ca. 40 % weniger Platzbedarf als herkömmliche AWG26-Patchkabel – ideal für Netzwerkschränke und Serverräume.
- Hochwertige Kupferleiter für maximale Leistung: Volle Cat.6A-Übertragungsqualität mit bis zu 10 Gbit/s auf Längen bis zu 30 Metern.
- PoE-Unterstützung bis zu 87 Watt (4PPoE): Ermöglicht den energieeffizienten Betrieb von IP-Kameras, Access Points oder VoIP-Telefonen ohne zusätzliche Netzteile.

- Nachhaltig & wirtschaftlich: Ca. 25 % Materialersparnis reduziert Transport- und Herstellungskosten und verbessert die CO2-Bilanz.
- Flexibler, sicherer TPE-Mantel (LSZH): Schwer entflammbar, halogenfrei und besonders flexibel für enge Verlegewege.

Die InLine® Slim Cat.6A S/FTP Patchkabel-Serie vereint höchste Netzwerkleistung mit maximaler Platz- und Energieeffizienz. Dank der besonders schlanken Bauweise mit AWG28-Leitern ermöglichen diese Kabel eine wesentlich höhere Portdichte in Netzwerkschränken und sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation, was Kühlung und Effizienz steigert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, dünneren AWG32-Kabeln unterstützt dieses Kabel volle Cat.6A-Übertragungsqualität bei bis zu 500 MHz sowie 4PPoE mit bis zu 87 Watt. Das macht es zur optimalen Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen eine Kombination aus Platzersparnis, PoE-Fähigkeit und hoher Performance gefragt ist.

Durch den Einsatz von hochwertigen Kupferleitern werden Signalverluste minimiert und eine zuverlässige Netzwerkverbindung sichergestellt – selbst auf Längen von bis zu 30 Metern. Die S/FTP-Doppelabschirmung schützt das Kabel zuverlässig vor elektromagnetischen Störungen.

Neben der technischen Performance bietet dieses Kabel auch ökologische Vorteile: Ca. 25 % weniger Materialeinsatz reduziert Transportkosten und langfristig auch Umweltsteuern gemäß künftiger Green-Law-Vorgaben.

Der TPE-Mantel (LSZH) kombiniert Flexibilität mit Brandschutz: Er ist halogenfrei, schwer entflammbar und sorgt für minimale Rauchentwicklung im Brandfall – ideal für sicherheitskritische Anwendungen. Zusätzliche technische Spezifikationen: • Leitermaterial: Reines Kupfer

- Kabelaufbau: S/FTP (Paar- und Gesamtschirmung)
- Mantelmaterial: TPE (LSZH – Low Smoke Zero Halogen)
- Drahtstärke: AWG28
- Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
- Außendurchmesser: 4,1 mm
- Belegung: 1:1 nach T568B
- PoE-Unterstützung: Ja, bis zu 87 Watt (4PPoE)

- **Hochgeschwindigkeits-Konnektivität**

Mit einer getesteten Frequenz von bis zu 500 MHz bietet dieses CAT 6a-Patchkabel zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfunktionen, die für moderne Netzwerkimgebungen unerlässlich sind.

- **Vielseitige Stromversorgung**

Dank PoE++, PoE+ und PoE-Kompatibilität ermöglicht dieses Kabel die Stromversorgung neben der Datenübertragung und ist damit für eine Vielzahl von Geräten wie IP-Kameras und WLAN-Access Points geeignet.

- **Robustes und sicheres Design**

Die halogenfreie und flammhemmende Konstruktion dieses Kabels erhöht die Sicherheit und eignet sich daher für die Installation in sensiblen Umgebungen, in denen eine Minimierung der Rauchentwicklung wichtig ist.

- **Flexible Installationsmöglichkeiten**

Das verwicklungsfreie Design ermöglicht eine einfache Verkabelung ohne Beschädigungsgefahr für die Stecker, während das schlanke Profil die Installation auf engstem Raum erleichtert.

- **Langlebige Konstruktion**

Mit seinen vergoldeten Steckern gewährleistet dieses Kabel eine lange Lebensdauer und zuverlässige Verbindungen und ist somit eine Option für eine Vielzahl von Netzwerkanwendungen.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau

Farbe Grau

Weitere Bilder

