


# Ubiquiti UniFi Switch managed 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP an Rack montierbar Desktop

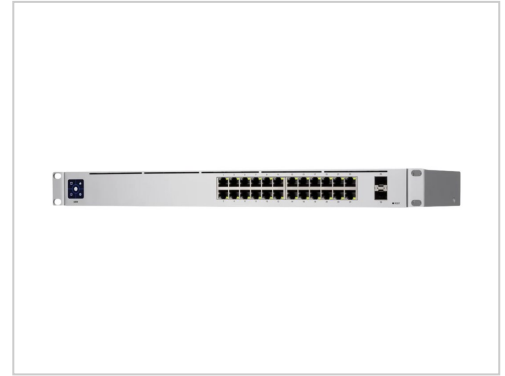

**Artikelnummer** 999947877

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Ubiquiti UniFi Switch managed 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP an Rack montierbar Desktop

Produktbeschreibung:

24x Gigabit RJ45 Ports 2x 1G SFP-Ports für Gigabit-Glasfaserkonnektivität

1,3" Farb-Touchscreen für Statusinformationen

Verwaltet von UniFi Network Controller 1HE Rackmount

(Winkel enthalten) Der USW-24 ist ein konfigurierbarer Layer 2-Switch mit 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 SFP-Ports.

Die SFP-Ports bieten 1-Gbit/s-Glasfaser-Uplink-Optionen für Ihr Unternehmensnetzwerk.

Der USW-24 verfügt über einen 1,3-Zoll-Touchscreen, eine kompakte Größe und ein lüfterloses Design.

Der Touchscreen zeigt den aktuellen Schaltzustand und Informationen zur schnellen Diagnose an.

Der USW-24-Switch wird vom UniFi-Netzwerkcontroller mit Unterstützung für die mobile UniFi-App verwaltet und konfiguriert. Eine umfangreiche Suite fortschrittlicher Layer 2-Switching-Protokolle und -Funktionen, einschließlich des Betriebsmodus (Switching, Mirroring oder Aggregat) pro Port.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

An Rack montierbar, Desktop 1U

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Authentifizierungsmethode

RADIUS

Leistungsmerkmale

12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), ohne Lüfter

Integrierte Peripheriegeräte

1,3"-Touchscreen-Display

Statusanzeiger

Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
24 x 1000Base-T RJ-45  
2 x Gigabit LAN SFP  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Internes Netzteil  
Gestellte Leistung  
36 Watt  
Erforderliche Netzspannung  
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  
Leistungsaufnahme im Betrieb  
25 Watt  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Rack-Montage-Kit  
Produktzertifizierungen  
FCC, IC, ETSI 300 019-1-4  
Maße und Gewicht  
Breite  
44,24 cm  
Tiefe  
20 cm  
Höhe  
4,37 cm  
Gewicht  
2,7 kg  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 1 Jahr  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-5 °C  
Max. Betriebstemperatur  
45 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Statusanzeiger                                 | Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit     |
| Netzwerk - Typ                                 | Switch                                     |
| Höhe (Rack-Einheiten)                          | 1                                          |
| Netzwerk - Formfaktor                          | Desktop, An Rack montierbar                |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 24 x 1000Base-T RJ-45, 2 x Gigabit LAN SFP |
| Anz. Anschlüsse                                | 24                                         |
| Ports - Typ                                    | 10/100/1000                                |
| Farbkategorie                                  | Silber                                     |
| Service und Support - Typ                      | 1 Jahr Garantie                            |
| Leistungsaufnahme im Betrieb                   | 25 Watt                                    |
| Untertyp                                       | Gigabit Ethernet                           |
| Ports (zweite) - Typ                           | Gigabit SFP                                |
| Gewicht                                        | 2,7 kg                                     |

## Weitere Bilder

