


# Assmann DIGITUS Professional Patch-Kabel 100 m UTP CAT 6 halogenfrei Grau

<b>Artikelnummer</b>	994104051
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

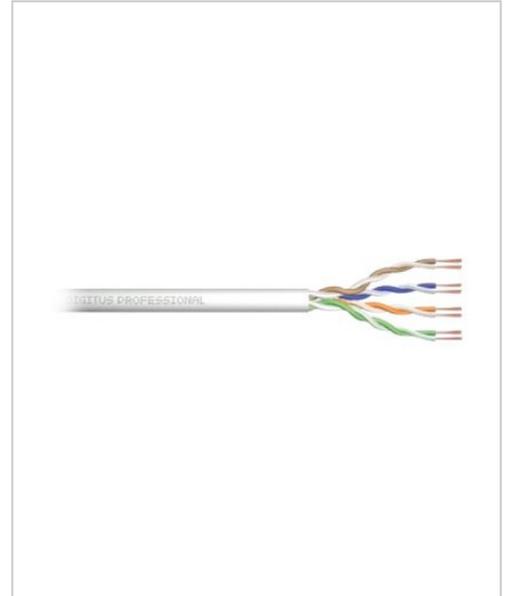

## Produktbeschreibung

Assmann DIGITUS Professional Patch-Kabel 100 m UTP CAT 6 halogenfrei Grau

Produktbeschreibung:

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln.
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, 250 MHz.
- Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-6-1.
- Innenleiter: Kupfer (Cu).
- PoE+ kompatibel.

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Technische Details:

Merkmale

Kabellänge

100 m

Kabelstandard

Cat6

Kabelschirmung

U/UTP (UTP)

Produktfarbe

Grau

Anschluss 1

Nein

Anschluss 2

Nein

Steckverbinder 1 Geschlecht

Nein

Steckverbinder 2 Geschlecht

Nein

Jackenmaterial

Raucharm halogenfrei (LSZH)

Leitermaterial

Kupfer

Verdrillter Kupplungstyp

4x2

Verkabelungstechnologie

10 GBase-T

Netzstandard

IEEE 802.3, IEEE 802.5

AWG Kabelgröße

26/7

Datenübertragungsrate

10000 Mbit/s

Frequenz

250 MHz

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-10 - 60 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 75 °C

Gewicht und Abmessungen

Außendurchmesser

5 mm

Sonstige Funktionen

Synchronisations-Eingangsimpedanz

100 Ohm

Kategorie

6

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

270 mm

Verpackungstiefe

270 mm

Verpackungshöhe

90 mm

Paketgewicht

3,18 kg

Verpackungsvolumen

6561 cm<sup>3</sup>

Verpackungsart

Box

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Grau

**Farbe** Grau

## Weitere Bilder

