

Synology Bullet Camera IP66/67 8 MP


Artikelnummer 900101588

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

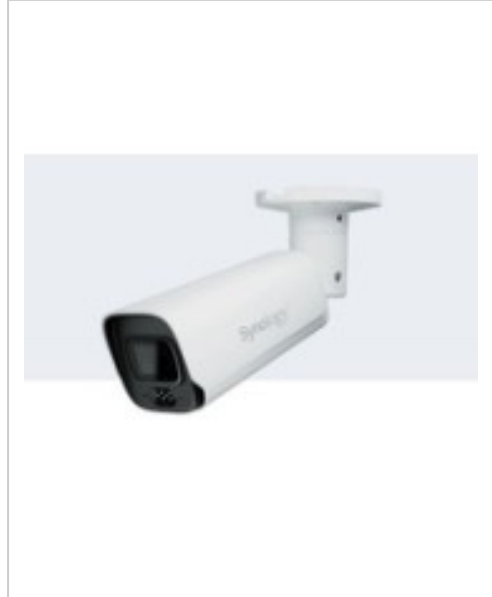

Produktbeschreibung

Synology Bullet Camera IP66/67 8 MP

Produktbeschreibung:

Die Synology BC800Z ist eine vielseitige Netzwerküberwachungskamera, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert ist. Mit ihrer robusten Bauweise, die Standards wie IP67 und IK10 entspricht, ist sie wetterfest und vandalismussicher und gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen. Die Kamera verfügt über einen optischen Sensor mit einer Auflösung von 8.000.000 Pixeln und unterstützt mehrere Videoauflösungen, darunter 4K für klare Bilder. Funktionen wie automatische Verfolgung, Tag-/Nacht-Funktionalität und verschiedene Bildsteuerungen wie Schärfe und Helligkeit ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Szenarien. Ausgestattet mit Infrarot-LEDs hat die BC800Z eine Infrarotreichweite von bis zu 38 m und eignet sich daher für schlechte Lichtverhältnisse. Das Varioobjektivsystem bietet Flexibilität bei der Aufnahme von Weitwinkelaufnahmen mit einstellbaren Sichtfeldern. Mit Netzwerkfunktionen, die Protokolle wie DHCP, HTTP und HTTPS unterstützen, gewährleistet diese Kamera eine sichere und effiziente Datenübertragung. Verbesserungen wie Audioerkennung, Privatsphärenmaskierung und Bewegungserkennung machen sie zur ersten Wahl für umfassende Überwachungsanforderungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

G.711

Formfaktor

Kugel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

10,5 cm

Tiefe

27,2 cm

Höhe

10,5 cm

Gewicht

1,31 kg

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig

Digital-Video-Format

H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

720p, 1080p, 2160p, 480p

Belichtungsbereich

1/30 Sek - 1/16000 Sek

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

38 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

850nm illuminator, Infrarot-Sperrfilter, DORI-Bereich, High Dynamic Range (HDR), 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Reset-Taste, Audio-Rauschunterdrückung, Helligkeitssteuerung, Defog, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Flickersteuerung einstellbar (50Hz/60Hz), Tag/Nacht-Schalter, Bildüberlagerung, Bildspiegelung, Bilddrehung, 180° Bilddrehung, 270° Bilddrehung, 90° Bilddrehung, Datenschutzmaskierung (bis zu 5 Bereiche), Audioerkennung, Tampering detection, People Detection, Vehicle Detection, Menschenmengeerkennung, Verweilungserkennung, Fahrzeugzählung, Personenzählung, License Plate Recognition, smoke detection, automatische Verfolgung, IP filter, Firmware upgrade-fähig, signierte Firmware, ONVIF (Profil S) Unterstützung, white LED

Bildsensor

Typ

8 MP 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Typ

Verschiedene Brennweiten

Optisches Zoom

2.1 x

Brennweite

4.38 mm - 9.33 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.3-2.15

Horizontales Blickfeld (Grad)

47.5 - 112.1

Vertikales Blickfeld (Grad)

26.6 - 58

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

54.6 - 137.5

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

RTSP, HTTPS, SRTP, HTTP, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, NTP, DHCP, SSL, RTP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS 1.2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Inbusschlüssel, desiccant, Montageschablonen-Aufkleber, Schraubensatz, RJ-45 Kappenabdeckung
TAA-kompatibel
Ja
Kennzeichnung
IEEE 802.3af Type 1, FCC, IC, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, JATE, REACH, RoHS, WEEE, IP67, IP66, IK10, NDAA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Video-Modi	2160p, 720p, 1080p, 480p
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2
Gewicht	1,31 kg
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

