

ATEN CS72U KVM-Switch 2 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop


Artikelnummer 996865710

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

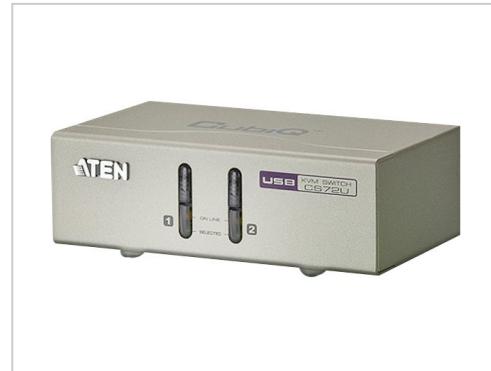

Produktbeschreibung

ATEN CS72U KVM-Switch 2 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

Der CS72U 2-Port USB KVM Switch ist eine Desktop-Steuereinheit, mit der ein Benutzer zwei Rechner von einer KVM-Konsole (USB Tastatur und USB Maus, Audio und VGA-Monitor) aus steuern kann. Mit dem CS72U, können Sie Computer komfortabel mit Port-Auswahl-Taster auf dem Bedienfeld des Geräts befindet. Die Installation ist schnell und einfach, nur Kabel in die entsprechenden Ports einstecken und los gehts. Es gibt keine Software zu konfigurieren, keine Installations-Routinen, und keine Inkompatibilitäten. Da der CS72U Tastatureingaben direkt "auffängt" und verarbeitet, ist es möglich, auf mehreren Computer-Plattformen zu arbeiten.

- Packungsinhalt: 1x CS72U 2-Port USB KVM Switch, 2x KVM Kabelsatz, 1x Anleitung / Handbuch

- Max. Auflösung: 2048x1536
- Hersteller-Nr.: CS72U
- EAN Code: 4710423772618
- Gewicht: 0,976 kg
- Höhe Verpackung: 0,160 m
- Typ 1: KVM Switch
- Anzahl CPU: 2
- Typ 2: 2-fach VGA KVM
- Inkl. KVM-Kabelsatz: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Video Eingänge je CPU: SPHD-18 x1 (auf VGA, USB, Klinke)
- Mit USB HUB: Nein
- Breite Verpackung: 0,059 m
- Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
- Länge Verpackung: 0,239 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Datenrate: 480 Mb/s

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Ports
2 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
2048 x 1536 @ 60 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 2 x 18-polig SPHD
1 x VGA HD-15
1 x Maus (USB) Type A
1 x Tastatur (USB) Type A
1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker
1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker
Maße und Gewicht
Breite
7,5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4,2 cm
Gewicht
450 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Produktyp KVM-Switch

Weitere Bilder

