


# Snom USB Speakerphone C300 Bluetooth 5.0 NFC

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 999517660 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |

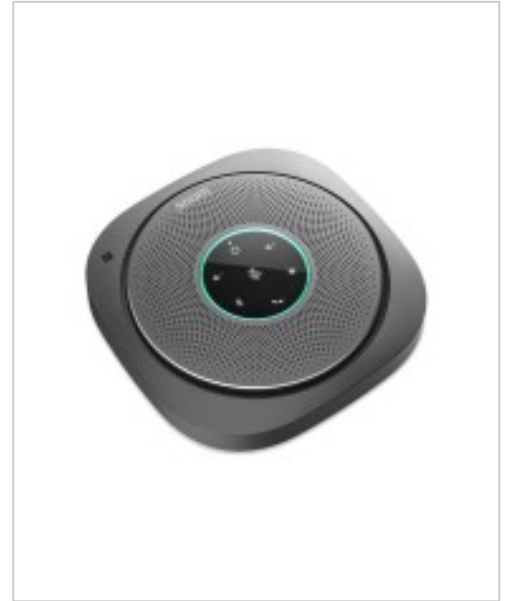

## Produktbeschreibung

Snom USB Speakerphone C300 Bluetooth 5.0 NFC

Produktbeschreibung:

- Bluetooth 5.0 • Near-field communication (NFC)
- USB-Anschluss • Touch-Bedienung • Headset-Anschluss
- Lange Standby-Zeit

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Freisprechttelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C

Farbe

Anthracite Gray

Empfohlene Verwendung

Konferenz, Computer - Kommunikation

Merkmale

Vollduplex-Technologie, Für den Innenbereich, 9 LED-Anzeigen

Max. Betriebsabstand

10 m

Audioausgang

Anschluss technik

Kabellos, kabelgebunden

Drahtlose Technologie

Bluetooth

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.0

Frequenzgang

100 - 20000 Hz

Besonderheiten

Vollduplex-Audio, akustische Echokompensation, 3 Watt Lautsprecherleistung

Mikrofon

Formfaktor

Mikrofon-Array

Empfohlene Platzierung

Tischplatte  
Betriebsart des Mikrofons  
Beamforming  
Mit Mikrofonen  
6  
Besonderheiten  
Echo-Unterdrückung  
Fernbedienung  
Steuerung  
Programmierbare Funktionstasten, Stummtaste, Lautstärkereglern, Ein-/ Aus, Hakentaste, Bluetooth, Anruf aufzeichnen  
Verbindungen  
Anschlusstyp  
USB (24-poliger USB-C)  
Audio-Leitungsausgang/Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  
Ja  
Kommunikationstechnologie  
NFC  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Tragetasche, USB-C auf USB-A Kabel  
Kabeldetails  
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar  
Kennzeichnung  
Bluetooth Class 2  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  
5 V  
Batterie  
2 wiederaufladbar - Lithium-Ionen  
Mitgelieferte Anzahl  
2  
Kapazität  
2600 mAh  
Betriebszeit (bis zu)  
24 Stunde(n)  
Standby-Zeit  
120 Stunde(n)  
Ladezeit  
8 Stunde(n)  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
12,9 cm  
Transporttiefe  
12,9 cm  
Transporthöhe  
3,1 cm  
Transportgewicht  
350 g  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
35 °C  
Min. Lagertemperatur  
-10 °C  
Max. Lagertemperatur

45 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
5 - 95 % (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

