


EIZO FlexScan EV3450XC-BK Mit FlexStand LED-Monitor gebogen 86.4 cm (34") (34.1" sichtbar) 3440 x 1440 UWQHD IPS 300 cd/m² 1000:1 5 ms 2xHDMI, DisplayPort, USB-C Lautsprecher Schwarz

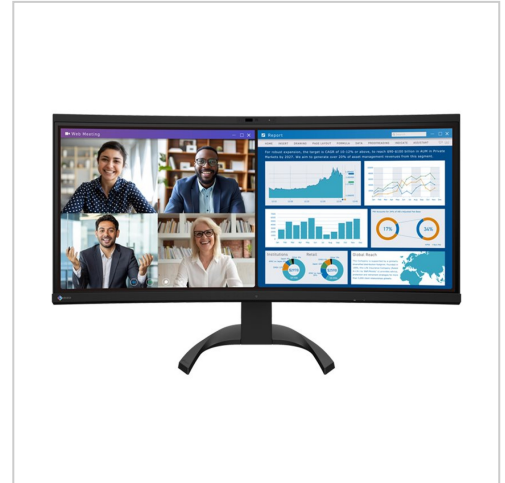

Artikelnummer 999880462

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

EIZO FlexScan Mit FlexStand LED-Monitor Curved 86,4 cm 34" 34.1" sichtbar 3440 x 1440 UWQHD IPS 300 cd/m² 1000:1 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

- Energieeffizienzklasse: F • 86,7 cm (34.1 Zoll), 3.440 x 1.440 (Ultra Wide QHD, 21:9) • IPS-Panel, entspiegelt, 60 Hz, 5 ms • 1x DP, 2x HDMI, 1x USB-C • Neigbar, höhenverstellbar, Webcam, VESA 100 x 100 mm

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

86,4 cm (34")

Sichtbare Bildfläche

86,7 cm (34.1")

Geschwungener Bildschirm

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Mikrofon, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

USB-Spannungsversorgung

94 Watt

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

21:9

Native Auflösung

UWQHD 3440 x 1440

Pixelpitch

0.233 mm

Ppi

109

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,8 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

29.5 - 61 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

31 - 89.5 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten

Bild für Bild, HDCP, Auto EcoView, DICOM-kalibriert, flimmerfreie Technologie, Movie Mode, Zero Bright Pixels, Low Blue Light-
Technologie, Paper-Modus

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

81,95 cm x 23,28 cm x 41,45 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Gewicht

12,1 kg

Integrierte Webcam

Sensorauflösung

5 Megapixel

Leistungsmerkmale

Kompatibel mit Windows Hello

Audioeingang

Typ

Mikrofon

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

4 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort (HDCP) | 2 x HDMI (HDCP) | USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 94 W) | USB 3.2 Gen 1 Upstream
(Typ B) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) | USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) | LAN (RJ-45) | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

90

Höheneinstellung

195 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Zubehör im Lieferumfang

Connector cover

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - 2 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 2 m

Lebensdauer der Beleuchtung

30,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 1.3, HDCP 2.3, UKCA, TCO Certified 9.0, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

23 Watt

Stromverbrauch (max.)

222 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.4 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

EIZO Screen InStyle

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81,95 cm - Tiefe: 23,28 cm - Höhe: 41,45 cm - Gewicht: 12,1 kg | Mit Standfuß (höchste

Position) - Breite: 81,95 cm - Tiefe: 23,28 cm - Höhe: 60,95 cm - Gewicht: 12,1 kg | Ohne Fuß - Breite: 81,95 cm - Tiefe: 10,31 cm -

Höhe: 38,5 cm - Gewicht: 9,2 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Zero bright sub-pixels guarantee - 6 years from the date of purchase

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,4 Watt

Schnittstellendetails - Schnittstellen LAN (RJ-45), USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), USB-C 3.2 Gen 1 downstream (bis zu 15 W), Kopfhörer, DisplayPort (HDCP), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt, 2 x HDMI (HDCP)

Eingangssignal 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Farbe Schwarz

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

TFT-Technologie IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Display - Native Auflösung 3440 x 1440

Farbkategorie Schwarz

Software - Typ EIZO Screen InStyle

Reaktionszeit 5 ms

Display - Diagonale 34 Zoll

Größe diagonal (metrisch) 86,4 cm

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

