

Grandstream HT801 V2 VoIP- Telefonadapter 100Mb LAN RFC2833


Artikelnummer 900043137

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

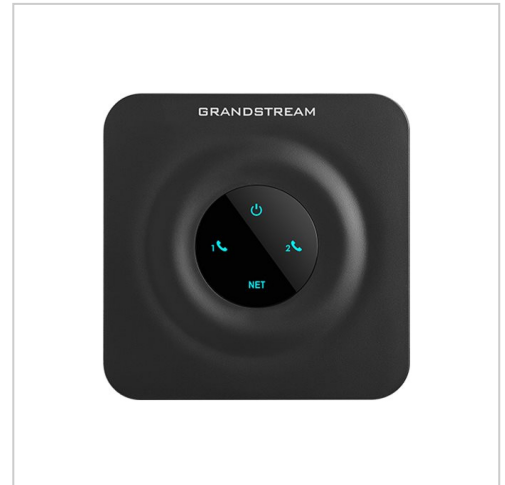

Produktbeschreibung

Grandstream HT801 V2 VoIP-Telefonadapter 100Mb LAN RFC2833

Produktbeschreibung:

- Unterstützt 1 SIP-Profil durch einen FXS-Port und ein einzelner 10/100Mbps Port • TLS und SRTP Sicherheitsverschlüsselungstechnologie zum Schutz der Anrufe und Konten • Automatisierte Bereitstellung
 - Optionen gehören TR-069 und XML-Konfigurationsdateien
 - Unterstützt 3-Wege-Audiokonferenzen • Failover-SIP-Server schaltet automatisch auf den Sekundärserver um, wenn die Verbindung zum Hauptserver unterbrochen wird
 - Unterstützt T.38 Fax für Fax-over-IP-Erstellung
 - Unterstützt eine Vielzahl von Anrufer-ID-Formate
 - Verwendung mit den IP-PBXen der UCM-Reihe von Grand für die Bereitstellung ohne Konfiguration
 - Unterstützt fortschrittliche Telefonie-Funktionen, einschließlich Anrufweiterleitung, Anklopfen, Nicht stören, Anzeige von wartenden Nachrichten, mehrsprachige Eingabeaufforderungen, flexibler Wählplan und mehr
 - RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.
- Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>
- Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Telefonadapter

Breite

10 cm

Tiefe

10 cm

Höhe

2,95 cm

Gewicht

102 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Datenübertragungsrate

100 Mbps

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, RTP, ARP, RARP, IPoE

Routing Protocol

MPLS

Remoteverwaltungsprotokoll

TR-069, HTTP, HTTPS, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, Telnet, SNMP

Statusanzeiger

Stromversorgung, Netzwerk, Telefon

Leistungsmerkmale

Reset-Taste, DTMF-Support, STUN-Support, ToS, DiffServ-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Quality of Service (QoS)

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS, AES

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SRTP, SIP, SIP over TCP, SIP over TLS, SIPS

Voice Codecs

G.711, G.723.1, G.722, G.729ab, G.726-32, iLBC, Opus

Telefonieschnittstellen

1 Telefon (FXS)

IP-Telefoniefunktionen

3-Wege-Sprachkonferenzunterstützung, T.38 FAX, Anrufweiterleitung, Rufweiterleitung, Anklopfen, Nicht Stören-Unterstützung, LED

für Anzeige wartender Nachrichten, flexibler Wählschema, Anruferkennung, Ruf halten, Anruf Blitz, Anruf blind, dynamischer Jitter-

Puffer, Echo Cancellation, IP Multimedia Subsystem (IMS)-Support

Kommunikationsformen

Digital Signaling Protocol

RFC2833

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

FXS - RJ-11

1 x 100Base-TX - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC Part 15 B, EN 55032, EN55024, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, RCM, AS/NZS, AS/NZS 60950-1

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

