


# DIGITUS Professional Patch Panel RJ-45 RAL 7035 1U

<b>Artikelnummer</b>	991139583
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

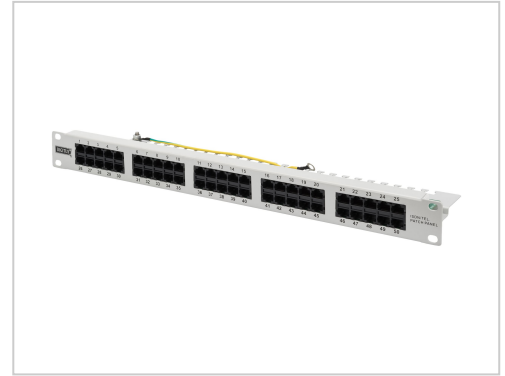

## Produktbeschreibung

DIGITUS Professional Patch Panel RJ-45 RAL 7035 1U

Produktbeschreibung:

Übertragungseigenschaft: Kategorie 3  
Anwendungsbereiche:  
Bis zu 16 MHz - 10 GBase-T  
Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed.  
- EN 50173-1 - EIA/TIA 568-C  
Generelle Eigenschaften: Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage  
RJ45 Buchse - 8P4C Kabelinstallation über LSA-Leisten - farbcodiert nach EIA/TIA 568  
A & B Kabelfixierung mittels Schnellrasten  
Zentraler Erdungsanschluss  
Mechanische Eigenschaften: Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter - kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301 - UNS S30400 - AISI 304 und LMSAD110  
Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0  
Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze - 0,6 ? vergoldeter Kontakt  
LSA-Schneidklemme: Krone LSA+ - UL 94V-0 - verzinktes Phosphor-Bronze  
Erdungsdraht: 18 AWG - 40 cm  
Leiterplatte: FR4 - UL 94V-0  
Physikalische Eigenschaften: Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)  
Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker  
Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801 - EN 50173-1 - ANSI/TIA/EIA 568 C)  
Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801 - IEC 60603-7-5  
Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801 - IEC 60603-7-5  
Aderaufnahme: 22-26 AWG  
Massiv- und Litzenleiter  
Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C  
Isolationswiderstand: > 500 MOhm  
Kontaktwiderstand: > 2,5 MOhm  
Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt) - 1500 VDC (Kontakt/Masse)  
Farbe: Grau (RAL 7035)  
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.  
Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante.  
Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.  
Technische Details:

Allgemein  
Produkttyp  
Patch Panel - CAT 3  
Platzierung/Montage  
Rack montierbar  
Produktmaterial

SECC-Stahl  
Höhe (Rack-Einheiten)  
1U  
Breite  
48,2 cm  
Tiefe  
10,9 cm  
Höhe  
4,4 cm  
Farbe  
Grau, RAL 7035  
Verkabelung & Schaltung  
Portanzahl  
50 Ports  
Terminierungsart  
LSA (Krone)  
Merkmale  
Ungeschirmt  
Verschiedenes  
Rack-Größe  
48,3 cm (19")  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-20 °C  
Max. Betriebstemperatur  
70 °C

## Weitere Bilder

