


DIGITUS Professional Patch Panel RJ-45 RAL 7035 1U

Artikelnummer	991139583
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

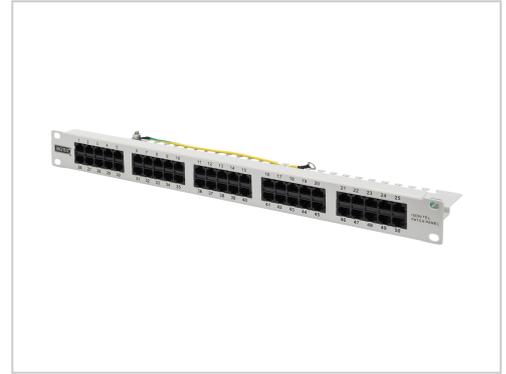

Produktbeschreibung

DIGITUS Professional Patch Panel RJ-45 RAL 7035 1U

Produktbeschreibung:

Übertragungseigenschaft: Kategorie 3
Anwendungsbereiche:
Bis zu 16 MHz - 10 GBase-T
Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed.
- EN 50173-1 - EIA/TIA 568-C
Generelle Eigenschaften: Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
RJ45 Buchse - 8P4C
Kabelinstallation über LSA-Leisten - farbcodiert nach EIA/TIA 568
A & B
Kabelfixierung mittels Schnellrasten
Zentraler Erdungsanschluss
Mechanische Eigenschaften: Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter - kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301 - UNS S30400 - AISI 304 und LMSAD110
Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze - 0,6 ? vergoldeter Kontakt
LSA-Schneidklemme: Krone LSA+ - UL 94V-0 - verzinktes Phosphor-Bronze
Erdungsdraht: 18 AWG - 40 cm
Leiterplatte: FR4 - UL 94V-0
Physikalische Eigenschaften: Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801 - EN 50173-1 - ANSI/TIA/EIA 568 C)
Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801 - IEC 60603-7-5
Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801 - IEC 60603-7-5
Aderaufnahme: 22-26 AWG
Massiv- und Litzenleiter
Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
Isolationswiderstand: > 500 MOhm
Kontaktwiderstand: > 2,5 MOhm
Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt) - 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Farbe: Grau (RAL 7035)
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante.
Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 3
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial

SECC-Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48,2 cm
Tiefe
10,9 cm
Höhe
4,4 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
50 Ports
Terminierungsart
LSA (Krone)
Merkmale
Ungeschirmt
Verschiedenes
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten
Produkttyp	Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Farbkategorie	Grau
Farbe	Grau, RAL 7035

Weitere Bilder

