

# Samsung Flip Pro WM75B 189 cm 75" Diagonalklasse WMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktiv Touchscreen Multi-Touch Tizen OS 6.5 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Hellgrau


Artikelnummer 999537668

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

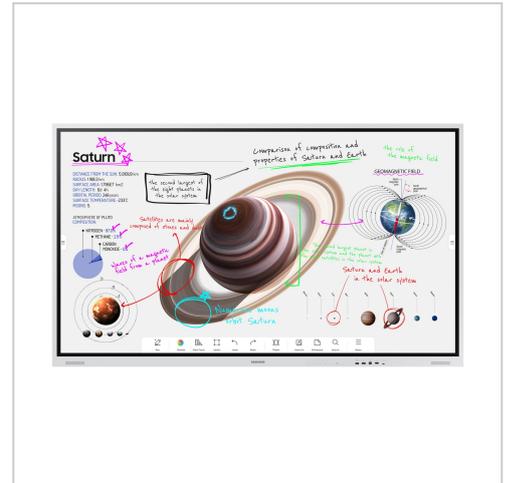

## Produktbeschreibung

Samsung Flip Pro WM75B 189 cm 75" Diagonalklasse WMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktiv  
Touchscreen Multi-Touch Tizen OS 6.5 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Hellgrau

Produktbeschreibung:

Merkmale Bildschirmdiagonale 190,5 cm Helligkeit  
350 cd/m<sup>2</sup> Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel  
HD-Typ 4K Ultra HD Kontrastverhältnis 4000:1 Maximale  
Bildwiederholrate 60 Hz Touchscreen Ja Touch-Technologie  
Multitouch Art des Touchscreens Infrarot Anzahl  
der gleichzeitigen Touchpoints 20 Reaktionszeit  
des Touch-Systems 6,7 ms Ergonomie Produktfarbe  
Grau VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle  
400 x 400 mm Wandmontage Ja Lieferumfang Betriebsanleitung  
Ja Mitgelieferte Kabel AC,  
USB Type-A to Micro-USB Type-B Schnellstartübersicht  
Ja Stylus enthalten Ja Typ Stylus-Stift Passiv  
Anschlüsse und Schnittstellen Schnittstelle USB /  
Bluetooth USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der  
Anschlüsse vom Typ A 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  
2 Anzahl HDMI-Anschlüsse 2 USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse  
(RJ-45) 1 Netzwerk WLAN Ja Bluetooth Ja Eingebauter  
Ethernet-Anschluss Ja Computersystem Eingebauter  
Prozessor Ja Prozessor Architektur ARM Cortex-A72  
Prozessor-Taktfrequenz 1,7 GHz Anzahl Prozessorkerne  
4 RAM-Speicher maximal 32 GB Benutzerspeicher  
29,3 GB RAM-Kapazität 3,5 GB RAM-Typ LPDDR4 RAM-Taktgeschwindigkeit  
1600 MHz Projektor Eingebauter projector Nein  
Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl eingebauter  
Lautsprecher 4 Lautsprecher Leistung 10 W Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 187 W Stromverbrauch  
(Standby) 0,5 W Gewicht und Abmessungen Breite  
1724 mm Tiefe 89 mm Höhe 1026,3 mm Gewicht 59,3  
kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 1095 mm  
Verpackungstiefe 287 mm Verpackungshöhe 1189 mm

Paketgewicht 72,2 kg Betriebsbedingungen Betriebstemperatur

0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung 10 - 80 °C

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch (max.)

473 Watt

Diagonale Klasse

189 cm (75")

Kommerzielle Verwendung

Ja - interaktiv

Kombiniert mit

Touchscreen (Multi-Touch)

Serie

WMB Series

Plattform

Tizen OS 6.5

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Umgebungslichtsensor (ALS)

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

2 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DisplayPort, USB-C

Bildverbesserungen

72 % Farbraum

Design

Smart Design

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

172,4 cm

Tiefe

8,9 cm

Höhe

102,63 cm

Gewicht

59,3 kg

Farbe

Hellgrau

Bildschirm

LCD-Technologie

VA

Pixelabstand

0.2451 mm

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie  
LED-Hintergrundbeleuchtung  
Beschichtung  
2 % Glastrübung, antimikrobielle Beschichtung  
Kontrastverhältnis  
4000:1  
Helligkeit  
350 cd/m<sup>2</sup>  
Blickwinkel  
178 Grad  
Betrachtungswinkel (vertikal)  
178 Grad  
Berührungspunkte Anzahl:  
20  
Reaktionszeit  
8 ms  
Profi-Funktionen  
MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect  
Betriebsstunden/-tage  
16 / 7  
Funktionen  
Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot, unterstützt Apple AirPlay 2, Samsung Workspace secured by Knox  
Ständer & Halterungen  
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  
400 x 400 mm  
VESA-Kompatibilität  
Ja  
Medien-Player  
USB-Port  
Ja  
Anzahl der USB-Anschlüsse  
4  
Konfiguration  
3.5 GB - 32 GB  
Betriebssystem  
Tizen OS 6.5  
Audiosystem  
Lautsprechersystem  
4 channel  
Ausgangsleistung/gesamt  
40 Watt  
Netzwerk & Internet-Multimedia  
Konnektivität  
Wi-Fi, LAN, Bluetooth  
Verbinden & Teilen  
Bildschirmspiegelung, Samsung Smart View+  
Verbindungen  
Anschlusstyp  
2 x HDMI-Eingang | DisplayPort | 2 x USB - Vorderseite | USB - Rückseite | USB-C mit 65 W Spannungsversorgung - Vorderseite |  
Audio-Ausgabe | RS-232-Eingang | LAN  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN  
60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-  
SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2,  
EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-  
2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24:2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282  
Stromversorgung

Stromversorgungsgerät  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  
Stromverbrauch im Standby-Modus  
0.5 Watt  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  
190,5 cm  
Tiefe (Versand)  
28,7 cm  
Höhe (Versand)  
118,9 cm  
Gewicht (Versand)  
72,2 kg  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 80% (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

