


Gigabyte 1.X Motherboard micro ATX Socket AM5 AMD B650E Chipsatz USB 3.2 Gen 1 2 x Gigabit LAN Onboard-Grafik

Artikelnummer	999773263
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

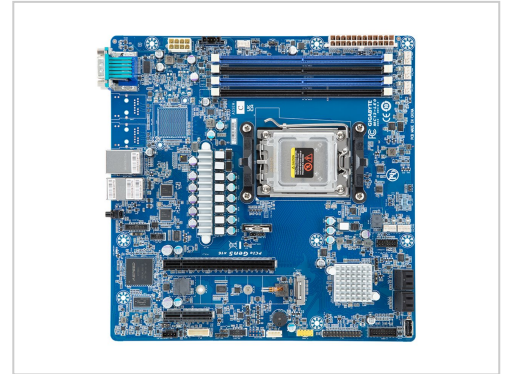

Produktbeschreibung

Gigabyte 1.X Motherboard micro ATX Socket AM5 AMD B650E Chipsatz USB 3.2 Gen 1 2 x Gigabit LAN Onboard-Grafik

Produktbeschreibung:

MicroATX Mainboard für AMD Ryzen™ 7000 Serie CPUs,
Sockel AM5, AMD B650E Chipsatz, 4x DDR5 DIMM Sockel (max.
128 GB non-ECC/ECC unbuffered Memory), Dual 1Gbit
LAN (2x RJ-45,
Intel® I210), Aspeed® AST2600 Grafik (1x VGA)
und IPMI (BMC mit dedizierten LAN Anschluss,
1x RJ-45), 1x PCIe Gen5 x16 Slot, 1x PCIe Gen4 x4,
optionales TPM2.0 Kit (CTM010), 4x SATA Ports inkl.
RAID 0/1/10 Support, 1x M.2 Slot (M-key, PCIe Gen5 x4,
2242/2280), 1x COM Port (rear), 2x USB 3.2 Gen1 (rear,
Type A), 244 x 244mm, 36 Monate limitierte Herstellergarantie
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

AMD B650E

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

2600 MHz, 1800 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC, ECC, on-die ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x4
1 x M.2 socket (2242/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -anschlusstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x VGA
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x Seriell
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB 2.0 - Type A
1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
BMC Remote Management, GIGABYTE Server Management (GSM)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32,1 cm
Transporttiefe
30,85 cm
Transporthöhe
7,85 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x PCIe 4.0 x4, 1 x CPU, 1 x M.2 socket (2242/2280 M.2 Key M Slot, 1 x PCIe 5.0 x16, 4 x DIMM 288-polig
Netzwerkcontroller	Intel I210
Netzwerk	2 x Gigabit Ethernet
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Chipsatz	AMD B650E
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x Management
RAM-Steckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Prozessorsockel	Socket AM5
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	3600 MHz, 5200 MHz
Speicher	M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB 2.0 - Type A, 1 x SPI - Stiftleiste
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Max. unterstützte Größe	128 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM
Produkttyp	Grafikadapter

Weitere Bilder

