

InLine FTTH Anschlussbox vorkonfektioniert 4x LC/APC 9/125µm 15m Single- bzw. Monomode-Faser 15 m Glasfaser LWL


Artikelnummer 999871870

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

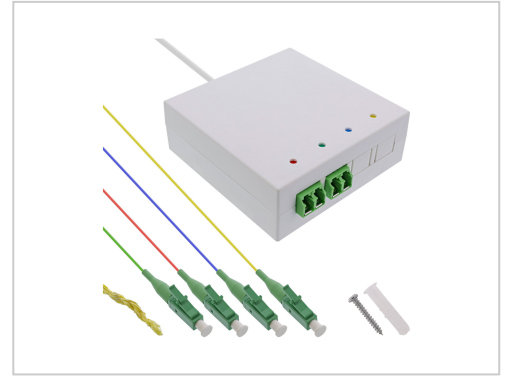

Produktbeschreibung

- Schnelle und sichere FTTH-Verlängerung: Vorkonfektioniertes OS2 Singlemode-Kabel mit 4x LC/APC 8°-Steckern für zeitsparende Installationen ohne Spleißarbeiten.
- Zuverlässige Signalqualität: Hochwertige Glasfaserverbindung (9/125 µm) für minimale Dämpfungsverluste und hohe Übertragungsstabilität.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Aufputzmontage in Wohn- und Technikbereichen sowie zur Nachrüstung bestehender Infrastrukturen.
- Mehrfachanbindung möglich: Vier Anschlüsse für die gleichzeitige Versorgung mehrerer Endgeräte oder Wohneinheiten – perfekt für Mehrfamilienhäuser.
- Installationsfreundliches Design: Kompaktes, unauffälliges Gehäuse in Weiß mit Einzugshilfe und Befestigungsmaterial für schnellen Einsatz vor Ort.

Die InLine® FTTH Verlängerungsbox bietet Systemhäusern und Installationsbetrieben eine durchdachte Lösung zur Glasfaser-Verlängerung vom Hausübergabepunkt (HÜP) zu den gewünschten Endpunkten – etwa in Serverräumen, Technikzentralen oder Wohnungseinheiten. Besonders in Gebäuden mit ungünstig gelegenen HÜPs ermöglicht sie eine flexible und effiziente Verkabelung. Das vierfaserige OS2 Singlemode-Kabel (9/125 µm) ist beidseitig mit LC/APC 8°-Steckern ausgestattet und bereits vorkonfektioniert. Dies reduziert Installationszeiten erheblich und sorgt für eine ausfallsichere Verbindung ohne aufwendige Spleißarbeiten. Die vier integrierten LC-Buchsen erlauben den Anschluss mehrerer Glasfaserleitungen – etwa für die Versorgung von vier Wohnungen oder Endgeräten über ein zentrales Patchfeld. Die Anschlussbox eignet sich für die einfache Aufputzmontage an Wänden oder auf einer Unterputzdose mit 60 mm Schraubenabstand. Die neutrale Gehäusefarbe Weiß fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Umgebungen ein – vom Technikraum bis zur Wohnumgebung. Dank der mitgelieferten Einzugshilfe lässt sich das Kabel bequem durch Leerrohre mit einem Mindestdurchmesser von 20 mm verlegen. Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Ob bei Neuinstallationen oder Nachrüstungen – mit dieser Verlängerungsbox erhalten Fachinstallateure eine leistungsstarke, montagefreundliche und zuverlässige Komponente für den FTTH-Ausbau.

- Gehäuseabmessungen: 80 × 80 × 28 mm
- Montageart: Aufputz
- Innendurchmesser Rohr: Mindestens 20 mm erforderlich
- Farbe: Weiß
- Schraubenabstand: 60 mm (für Unterputzdosen)
- Inklusive: Einzugshilfe, Montageschrauben

- **Zuverlässige Konnektivität**

Die InLine-Anschlussbox verfügt über 4 LC/APC-Singlemode-Anschlüsse, die für 9/125-µm-Glasfaserkabel ausgelegt sind und eine stabile Netzwerkverbindung gewährleisten.

- **Robuste Konstruktion**

Diese Anschlussbox aus ABS-Gehäuse ist widerstandsfähig und langlebig, sodass sie für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist und gleichzeitig ihre Leistung beibehält.

- **Flexible Installation**

Die Anschlussbox kann auf der Oberfläche, an der Wand oder bündig montiert werden und bietet somit Flexibilität bei der Installation, um spezifischen Benutzeranforderungen und Projektanforderungen gerecht zu werden.

- **Umweltkonform**

Das Produkt erfüllt Umweltkonformitätsstandards wie RoHS, UL 94 V-2 und REACH und gewährleistet somit seine Sicherheit für umweltbewusste Projekte.

- **Komplett ausgestattetes Paket**

Jede Anschlussdose wird vormontiert mit Befestigungsschrauben und einer Einziehhilfe geliefert, was den Installationsprozess vereinfacht und die Einrichtungszeit verkürzt.

Produkteigenschaften

Gewicht	185 g
Zubehörkategorie	Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

