


Ubiquiti LiteBeam ac LBE-5AC-Gen2 Wireless Bridge GigE AirMax Gleichstrom

Artikelnummer	999816572
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

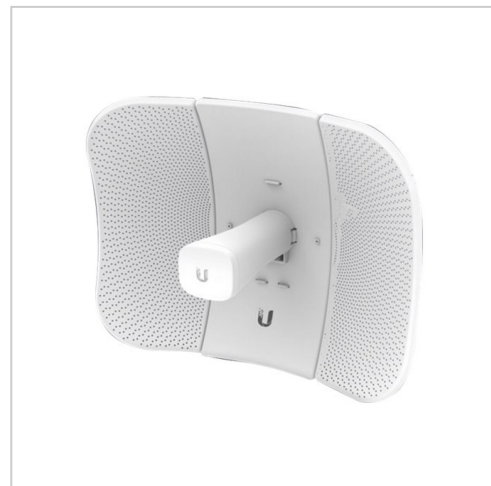

Produktbeschreibung

Ubiquiti LiteBeam ac LBE-5AC-Gen2 Wireless Bridge GigE AirMax Gleichstrom

Produktbeschreibung:

Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Störungen

Der LiteBeam 5AC Gen 2 lenkt die Radioenergie in einem schmalen Strahlband. Wenn die Brennweite in eine Richtung eingestellt ist, **blockiert** oder **filtert** der LiteBeam 5AC Gen 2 **das Rauschen weitgehend**, so dass die Störfestigkeit verbessert wird. Diese Funktion ist besonders wichtig in Gebieten, in denen es andere Funksignale gibt.

Verwaltung über Wi-Fi

LiteBeam® AC wird an ein separates Wi-Fi angeschlossen, um eine schnelle und einfache Einrichtung mit einem mobilen Gerät zu ermöglichen.

Verbesserte Installation und Überspannungsschutzsystem

LiteBeam® AC hat einen erhöhten Schutz gegen elektrostatische Entladungen und bietet eine robustere Montage mit getrennter Azimut- und Höheneinstellung.

Neue Software airOS 8 und airView

airOS 8 bietet erweiterte Funktionen wie airMAX, ac-Protokollunterstützung, **Echtzeit-HF-Analyse** und ein völlig neues Design für erweiterte Funktionalität.

Ein Durchbruch in der Konstruktion - einfache Installation

LiteBeam® AC kann in drei Achsen frei aufgestellt werden, so dass die Installation in Sekundenschnelle erfolgt und keine Spezialwerkzeuge benötigt werden. Für die Installation auf einem Mast ist nur eine Schraube erforderlich.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Bridge

Breite

35,8 cm

Tiefe

27,2 cm

Höhe

27,3 cm

Gewicht

800 g

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren

1 x MIPS 74K

RAM

64 MB DDR2 SDRAM

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kabellos

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, AirMax ac

Frequenzband

5 GHz

Leistung

Durchsatz: 450 Mbit/s

Statusanzeiger

Stromversorgung, LAN

Leistungsmerkmale

2T2R MIMO-Technologie, an Stange montierbar, 24KV ESD Protector

Antenne

Gain Level

23 dBi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stangenbefestigung

Kennzeichnung

IC, FCC, RoHS, ETSI 300 019

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE

Erforderliche Netzspannung

DC 24 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

7 Watt

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem

AirOS 8

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	7 Watt
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	AirOS 8
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Gewicht	800 g
RAM - Technologie	DDR2 SDRAM
Prozessor - Typ	MIPS 74K
Netzwerk - Typ	Wireless Bridge
RAM - Installierte Größe	64 MB
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

