

Lancom OAP-5G EU


Artikelnummer 999936675

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

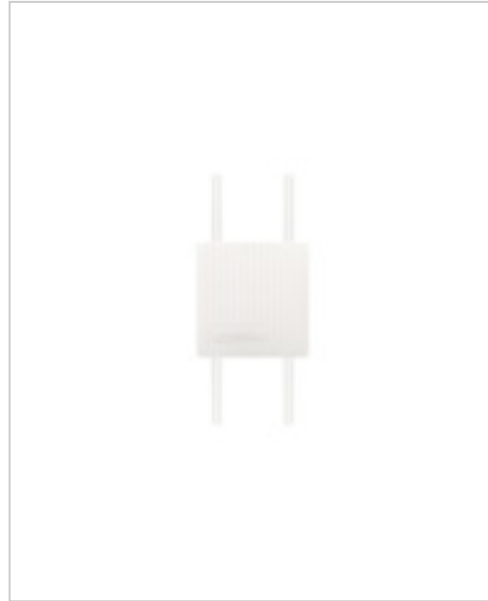

Produktbeschreibung

Der LANCOM OAP-5G ist eine zuverlässige Lösung für eine robuste mobile Breitbandverbindung. Mit Unterstützung für 5G, LTE, HSPA und UMTS gewährleistet dieses Gerät einen schnellen und nahtlosen Internetzugang in verschiedenen Umgebungen und ist damit eine vielseitige Wahl sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz. Das Gateway kann an der Wand oder an einem Mast montiert werden und ist für kabelgebundene Verbindungen vorbereitet, was Flexibilität bei der Installation und Verwaltung bietet. Ausgestattet mit vier externen, abnehmbaren Antennen mit einer Verstärkung von 2 dBi verbessert der LANCOM OAP-5G die Signalstärke und Leistung. Mit einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C und einer Feuchtigkeitstoleranz von 0-95 % ist er für unterschiedliche Umgebungsbedingungen geeignet. Das Gerät unterstützt außerdem zahlreiche Verschlüsselungsalgorithmen für Sicherheit und erweiterte Funktionen wie VPN-Unterstützung, Lastenausgleich und Firewall-Schutz, um eine zuverlässige Netzwerkintegrität zu gewährleisten.

- **Vielseitige Konnektivitätsoptionen**

Mit Unterstützung für verschiedene Mobilfunkprotokolle, darunter 5G, LTE, HSPA und UMTS, sorgt der LANCOM OAP-5G dafür, dass Nutzer zu Hause, im Büro oder unterwegs stets verbunden bleiben.

- **Verbesserte Signalstärke**

Mit vier externen, abnehmbaren Antennen mit einer Verstärkung von 2 dBi optimiert dieses Gerät den Empfang und die Übertragung für eine zuverlässige Kommunikation in verschiedenen Umgebungen.

- **Extreme Umweltbeständigkeit**

Der LANCOM OAP-5G wurde für raue Bedingungen entwickelt und arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %.

- **Robuste Sicherheitsfunktionen**

Das Gerät verfügt über verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, darunter MD5, SHA-256 und 2048-Bit-RSA, sowie VPN-Unterstützung und Firewall-Schutz, um ein sicheres Netzwerk zu gewährleisten.

- **Flexible Installationsmöglichkeiten**

Dank seiner Wand- oder Mastmontage lässt es sich leicht an unterschiedliche Umgebungen anpassen, was die Installation bequem und effizient macht.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	ECDSA 384-Bit, FIPS 140, 256-bit AES-CBC, SHA-1, IKE, 128-bit AES-CBC, 3072-Bit-RSA, 192-bit AES-GCM, 3DES-168, 4.096-Bit-RSA, ECDSA 512-bit, MD5, ECDSA 256-Bit, AES-GCM, 256 Bit, SHA-256, IKEv2, 192-Bit AES-CBC, SHA-384, 1024-bit RSA, Chacha20-Poly 1305, 128-bit AES-GCM, SHA-512, 2048-bit RSA
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TPv3, RTP, IGMPv3, ARP, NTP, HTTPS, HTTP, BOOTP, PPTP, IPv6, IPSec, L2TPv2, DNS, IPoE, IPv4, PPPoE, DHCP
Software - Typ	LANmonitor, LANconfig, WLANmonitor
Netzwerk - Typ	Gateway
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45, 1 x 1000Base-T - RJ-45, 4 x Antenne - N connector
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	LCOS 10.90
Farbkategorie	Weiß
Kapazität - Kapazität	VLAN IDs: 4096
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

