


# HP FortisG1i11 N250 11/128 chromeOS Notebook 16 GB Chrome OS

<b>Artikelnummer</b>	999986641
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

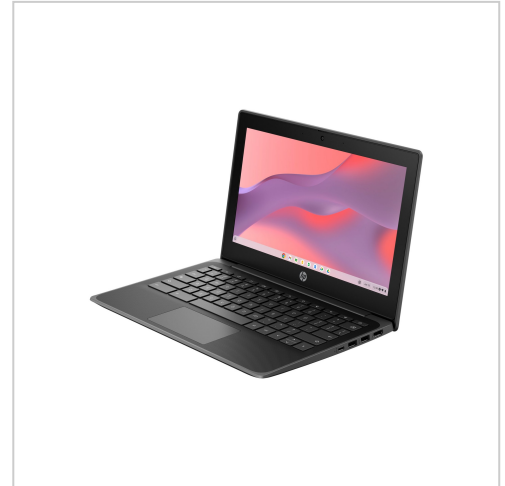

## Produktbeschreibung

HP FortisG1i11 N250 11/128 chromeOS Notebook 16 GB Chrome OS

Produktbeschreibung:

HP Fortis Chromebooks bieten belastbare, benutzerfreundliche und sichere Lösungen mit besonderem Fokus auf Verwaltbarkeit,

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit einer Marke, der Sie vertrauen können. Das HP Fortis G1i 11 Zoll Chromebook bietet zuverlässige Leistung in einem robusten Design.

Ein Intel Quad-Core-Prozessor, großzügiger Arbeitsspeicher und eine lange Akkulaufzeit ermöglichen auch an langen Tagen zuverlässige Produktivität.

Das 180-Grad-Scharnier ermöglicht fokussierte Interaktionen, während die HP Privacy-Kamera und die Langlebigkeitstests Sorgenfreiheit bieten.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Chromebook

Betriebssystem

Google Chrome OS - Englisch/Deutsch

Prozessor / Chipsatz

CPU

Intel N-series N250 / 1,3 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

3,8 GHz

Anz. der Kerne

Quad-Core

Effiziente Kerne

4

Cache

L3 - 6 MB

Funktionen

Intel Turbo Boost Technology

Arbeitsspeicher

RAM

16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)

Technologie

LPDDR5X SDRAM

Geschwindigkeit

3750 MHz

Nennzahl

3750 MHz

Speicherkapazität

Hauptspeicher

128 GB SSD - UFS

Bildschirm

Typ

29,5 cm (11.6") - IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung

WLED-Hintergrundbeleuchtung

Touchscreen

Ja

Auflösung

1366 x 768 (HD)

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung

60 Hz

Breitbild

Ja

Helligkeit

250 cd/m<sup>2</sup>

Farbraum

50% NTSC

Besonderheiten

HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle), blendfrei

Tastaturname

Chrome-Tastatur

Audio & Video

Grafikprozessor

Intel Graphics - bis zu

Kamera

Ja - HD

Videoauflösungen

720p

Kameramerkmale

HP Kamerablende

Ton

Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon

Codec

Realtek ALC5682I-VS

Kompatibilität

Waves MaxxAudio

Eingang

Typ

Tastatur, ClickPad

Tastaturlayout

Deutsch

Leistungsmerkmale

Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, HP Full-Skirted Anchored Key, Lautstärkenregler, spritzwassergeschützt

Kommunikationsformen

Drahtlos

802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Bluetooth-Klasse

Klasse 2

Drahtlos-Controller

Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)

Besonderheiten

Dual-Strom (2x2), 160 MHz WLAN-Bandbreite, HP Extended Range Wireless LAN, Chromecast-Unterstützung, CNVi, MU-MIMO

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, W-Lan ZERTIFIZIERT

Batterie

Technologie

2 Zellen Lithium-Polymer

Kapazität

47.3 Wh

AC-Adapter

Eingang

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausgang

45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 V, 5 A

Verbindungen & Erweiterung

Schnittstellendetails

2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Leistungsabgabe/Daten/Video)

2 x USB 3.2 Gen 1

HDMI

Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse

Software

Software inbegriffen

HP Support Assistant

Verschiedenes

Farbe

Jet Black

Sicherheit

Google Security Chip H1

Leistungsmerkmale

HP Fast Charge, Zero Touch Enrollment

Diebstahl-/Einbruchschutz

Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Nano-Sicherheits-Slot

Zubehör im Lieferumfang

HP 45 Watt Smart USB-C AC-Netzteil

Kennzeichnung

CSA, UL 62368-1, FCC, ICES, CISPR, VCCI, BSMI, NCC, KCC, KC, KES, EAEU-Konformität, RoHS, halogenarm

Lokalisation

Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

29,5 cm x 20,4 cm x 1,9 cm

Gewicht

1,33 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

-

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

EPEAT Climate+

Yes

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Recyclinganteil des Produkts

Recycelter Kunststoff, recyceltes Metall  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr  
Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
5 °C  
Max. Betriebstemperatur  
35 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90%  
Schocktoleranz (in Betrieb)  
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen  
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen  
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  
1.043 g @ RMS (random)  
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  
3.5 g @ RMS (random)

## Weitere Bilder

