Bluewalker PowerWalker ATS Redundant switch Rack-montierbar Wechselstrom 220/230/240 V RS-232 USB 9 Ausgangsstecker 1U 19"

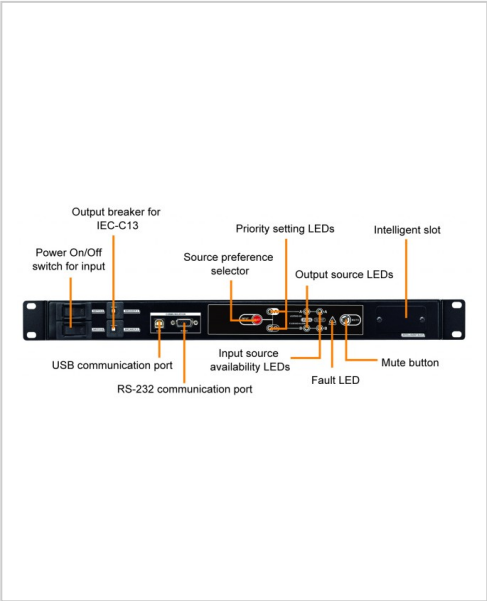

Artikelnummer	991481258
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker ATS Redundant switch Rack-montierbar Wechselstrom 220/230/240 V RS-232 USB 9 Ausgangsstecker 1U 19"

Produktbeschreibung:

Der PowerWalker ATS (Automatic Transfer Switch),
auch als STS (Static Transfer Switch) bekannt,
verfÃ¼gt Ã¼ber zwei unabhÃ¤ngige StromeingÃ¤nge ,
um die Last von der primÃ¤ren Stromquelle mit
Strom zu versorgen.
Sollte die primÃ¤re Stromquelle ausfallen, sichert
die sekundÃ¤re die angeschlossenen GerÃ¤te automatisch
ohne Unterbrechung.
Die Ãœbertragungszeit von einem zum anderen ist
nahtlos mit dem angeschlossenen GerÃ¤t.
Nach dem Umschalten auf eine sekundÃ¤re Stromquelle
kann der ATS die Stromversorgung auch wieder auf
den primÃ¤ren Eingang zurÃ¼ckschalten,
wenn die Stromversorgung des primÃ¤ren Eingangs
wiederhergestellt ist.
UnterstÃ¼tzt alle VFD-, VI- und VFI-Modelle bis 3000VA.
Bietet einen nahtlosen Netzschalter fÃ¼r IT-GerÃ¤te.
Bevorzugte Quellenauswahl auf der Vorderseite.
Maximal 16 A Eingangsstrom bei 180 - 258 VAC Ãœbertragungszeit
9-12 ms Abmessungen 438 x 330 x 44 mm 5 kg Box-Inhalt:
automatischer Ãœbertragungsschalter Benutzerhandbuch
USB-Kabel Software-CD Schrauben Eingangskabel:
C19 Ausgangskabel: C14-C13 Ausgangskabel: C20-C19
Software: ATS Logistics: EAN: 4260074974959 Giftbox
- Width: 582 mm Giftbox - Height: 393 mm Giftbox
- Depth: 126 mm Giftbox - Weight: 5,3 kg
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp

Redundant switch - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsanschlüsse
2 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Automatic Transfer Switch (ATS)
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49,5 cm
Transporttiefe
16,8 cm
Transporthöhe
7,4 cm
Transportgewicht
8 kg

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Anzahl Stecker	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Anzahl Anschlüsse	9
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
Farbkategorie	Schwarz
Produkttyp	Redundant switch

Weitere Bilder