

Bluewalker PowerWalker ATS Redundant switch Rack-montierbar Wechselstrom 220/230/240 V RS-232 USB 9 Ausgangsstecker 1U 19"

PowerWalker ATS kaufen. Redundanter Rack-Switch mit 9 Ausgängen und USB/RS-232. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!


Artikelnummer 991481258

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

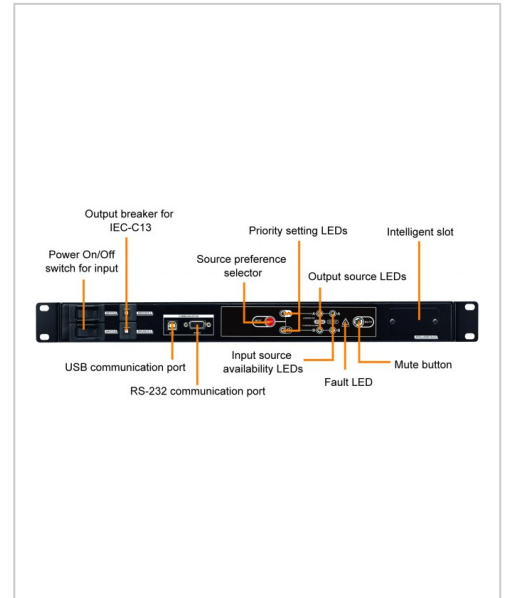

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker ATS Redundant switch Rack-montierbar Wechselstrom 220/230/240 V RS-232 USB 9 Ausgangsstecker 1U 19"

Produktbeschreibung:

Der PowerWalker ATS (Automatic Transfer Switch), auch als STS (Static Transfer Switch) bekannt, verfügt über zwei unabhängige Stromeingänge, um die Last von der primären Stromquelle mit Strom zu versorgen.

Sollte die primäre Stromquelle ausfallen, sichert die sekundäre die angeschlossenen Geräte automatisch ohne Unterbrechung.

Die Übertragungszeit von einem zum anderen ist nahtlos mit dem angeschlossenen Gerät.

Nach dem Umschalten auf eine sekundäre Stromquelle kann der ATS die Stromversorgung auch wieder auf den primären Eingang zurückschalten, wenn die Stromversorgung des primären Eingangs wiederhergestellt ist.

Unterstützt alle VFD-, VI- und VFI-Modelle bis 3000VA.

Bietet einen nahtlosen Netzschalter für IT-Geräte.

Bevorzugte Quellenauswahl auf der Vorderseite.

Maximal 16 A Eingangsstrom bei 180 - 258 VAC Übertragungszeit

9-12 ms Abmessungen 438 x 330 x 44 mm 5 kg Box-Inhalt:

automatischer Übertragungsschalter Benutzerhandbuch

USB-Kabel Software-CD Schrauben Eingangskabel:

C19 Ausgangskabel: C14-C13 Ausgangskabel: C20-C19

Software: ATS Logistics: EAN: 4260074974959 Giftbox

- Width: 582 mm Giftbox - Height: 393 mm Giftbox

- Depth: 126 mm Giftbox - Weight: 5,3 kg

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Redundant switch - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Farbe

Schwarz

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 220/230/240 V

Eingangsanschlüsse

2 x Strom IEC 60320 C20

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

8 x Strom IEC 60320 C13 | 1 x Strom IEC 60320 C19

Ausgangsspannung

Wechselstrom 220/230/240 V

Elektrischer Strom max.

16 A

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

RS-232, USB

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz

Verschiedenes

Besonderheiten

LED-Anzeiger, Automatic Transfer Switch (ATS)

Kennzeichnung

RoHS

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-5 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 95% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,8 cm

Tiefe

33 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

49,5 cm

Transporttiefe

16,8 cm

Transporthöhe

7,4 cm

Transportgewicht

8 kg

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Anzahl Stecker	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Anzahl Anschlüsse	9
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
Gewicht	5 kg
Farbkategorie	Schwarz
Produkttyp	Redundant switch

Weitere Bilder

