

APC Easy PDU Metered Zero U 32A 230V 20C13 4C19 IEC309


Artikelnummer 900023940

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

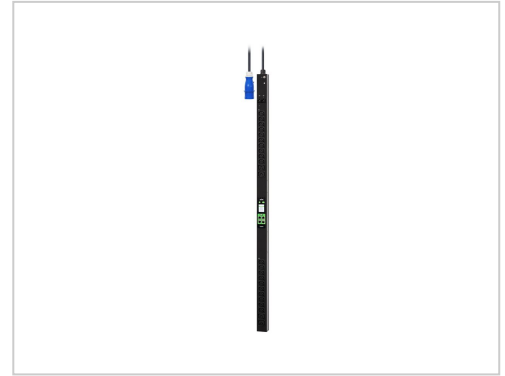

Produktbeschreibung

Schneider Easy Metered Rack PDU EPDU2132M ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, die die Rack-Stromverteilung einfach und intelligent macht. Sie bietet Echtzeit-Fernüberwachung, Energiemanagement der angeschlossenen Verbraucher und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste. EPDU2132M hat einen IEC 60309 16A 2P+E Eingang, zwanzig IEC C13 und vier IEC C19 Ausgänge. Sie ist mit hydraulisch-magnetischen Schutzschaltern ausgestattet (in Geräten mit 32 A Eingangsstrom). Dies ist eine vertikale, rackmontierbare PDU mit ultraleichtem Gewicht und einem intelligenten, multifunktionalen, neu gestalteten Display. Lässt sich problemlos vertikal in Racks oder Gehäusen montieren und nimmt keinen wertvollen Platz im Rack ein, so dass mehr Geräte im Rack untergebracht werden können. Die voll ausgestattete, benutzerfreundliche Webschnittstelle für die Netzwerkverwaltung bietet eine standardbasierte Verwaltung über Web, SNMP und Befehlszeilenschnittstelle. Ermöglicht Benutzern den Zugriff, die Konfiguration und die Verwaltung von Einheiten von entfernten Standorten aus, um wertvolle Zeit zu sparen. Zeigt Überlast- und Warnzustände auf der Grundlage der benutzerdefinierten Alarmschwellenwerte an. Warnt die Benutzer vor potenziell überlasteten Stromkreisen. Schnelles und einfaches Firmware-Upgrade per Netzwerk-Download für zukünftige Produktverbesserungen. Es ist nicht mehr erforderlich, bereits installierte Produkte auszutauschen, wenn neue Funktionen verfügbar sind. Die grüne Verpackung enthält eine Installationsanleitung, ein Benutzerhandbuch, einen werkzeuglosen Montagesatz und vertikale Montagehalterungen für eine schnelle und einfache Montage im Gehäuse. Das Gerät kann in einem Temperaturbereich von -5° bis +50°C betrieben werden und wird mit einer Standardgewährleistung von 2 Jahren geliefert.

- **Zuverlässige Leistung**

Die Stromverteilungseinheit arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -5 °C bis 50 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet.

- **Effiziente Konnektivität**

Ausgestattet mit 24 Ausgangsanschlüssen, darunter 20 vom Typ IEC 60320 C13 und 4 vom Typ IEC 60320 C19, können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

- **Umfassende Sicherheitsstandards**

Erfüllt mehrere Konformitätsstandards wie TÜV, EMC und RoHS und gewährleistet so Sicherheit und Umweltverträglichkeit.

- **Einfache Verwaltung**

Verfügt über eine Reihe von Fernverwaltungs-Schnittstellen, darunter USB und Ethernet, die eine effiziente Geräteüberwachung und -verwaltung ermöglichen.

- **Robuste Konstruktion**

Mit einem Aluminiumgehäuse für Langlebigkeit und Firmware-Upgrade-Funktionen für langfristige Nutzbarkeit.

Produkteigenschaften

Leistung (VA)	7360 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x seriell - RJ-45, 1 x Sharing Output - RJ-45, 1 x Sharing Input - RJ-45, 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Höhe (Rack-Einheiten)	0
Ausgangsanschlusstyp	20 x Leistung IEC 60320 C13, 4 x Leistung IEC 60320 C19
Gewicht	3,35 kg
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	24
Farbe	Schwarz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Netzwerkkartenste
Farbkategorie	Schwarz
Steckertyp	Stecker IEC 60309 2P+E 32A
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

