


LG 139 cm 55" Diagonalklasse UH5N-E Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert webOS 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Edge LED Schwarz

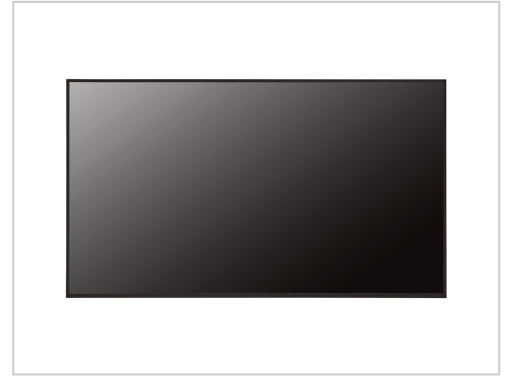

Artikelnummer 999739044

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LG 139 cm 55" Diagonalklasse UH5N-E Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Pro:Idiom integriert
webOS 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Edge LED Schwarz

Produktbeschreibung:

LG 55UH5N-E - 139 cm (55") Diagonalklasse UH5N-E
Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS
- 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Stromverbrauch (max.)

147 Watt

Leistungsaufnahme im Betrieb

132 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

103 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

139 cm (55")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

UH5N-E Series

Plattform

webOS

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DisplayPort

Modi

Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15), PM-Modus

Schutz

Staubfest

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

123,14 cm

Tiefe

2,97 cm

Höhe

71,7 cm

Gewicht

19 kg

Farbe

Schwarz

Bildschirm

LCD-Technologie

IPS

Farbunterstützung

1.070.000.000 Farben

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

Framerate & Enhancement-Technologie

60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED

Beschichtung

28 % Trübung

Kontrastverhältnis

1100:1

Dynamisches Kontrastverhältnis

1000000:1

Helligkeit

500 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Reaktionszeit

8 ms

Sprache des Anzeigemenüs

Multilingual

Lebensdauer des Hintergrundlichts

50,000 Stunde(n)

Profi-Funktionen

SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit

SuperSign WB, LG ConnectedCare, 30-degrees tilting installation, Video Tag, gleichmäßige Beschichtung, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Group Manager, ISM Method

Einstellungs-Klonfunktion

Ja

Betriebsstunden/-tage

24 / 7

Funktionen

Crestron Connected Compatible, BEACON technology, Daisy Chain, 10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), Cisco Certified

Ständer & Halterungen

Standfuß

Optional

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

300 x 300 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

1

Konfiguration

16 GB

Betriebssystem

webOS 6.0

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

LAN-Protokoll

Ethernet

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI-Eingang | DisplayPort-Eingang | RS-232C-Eingang | LAN-Eingang | USB 2.0 | Infrarot-Eingang | HDMI-Ausgang | Audio Line-Out | RS-232C-Ausgang

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Kabelhalter, telephone to D-Sub9 connector

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CB, EMC, CEC, ERP, NRTL, IP5X, ISTA 6, ISO/IEC 15408, Carbon Trust

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Details zu Wärmeentwicklung

Schrank - typisch - 452 BTU/h | Schrank - max. - 501 BTU/h

Funktionen

Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

136 cm
Tiefe (Versand)
15,2 cm
Höhe (Versand)
81 cm
Gewicht (Versand)
24,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Gewicht	19 kg
Farbe	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	132 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

